


Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa SLG 45, 3 m FS

Numery katalogowe: 6200543

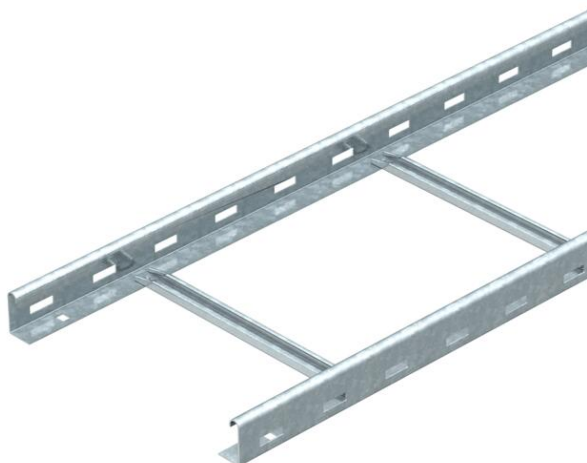

Drabina kablowa z perforowanym bokiem o wysokości 45 mm, z przynitowanymi szczelkami typu C, otwartymi.

Drabina kablowa jest dostarczana w wersji złożonej.

Odpowiednią obejmę kabłąkową typ 2056N znajdą Państwo w rozdziale systemy drabin pionowych.

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywą 15 dB.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Numery katalogowe	6200543
Typ	SLG 430 NS 3 FS
Oznaczenie 1	Drabinka kablowa
Oznaczenie 2	ciężki perfor., szczelki NS
Wytwórca	OBO
Wymiar	45x300x3000
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	295,8 kg
Jednostka wagi	kg/100 m




Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa SLG 45, 3 m FS

Numery katalogowe: 6200543



Wymiary

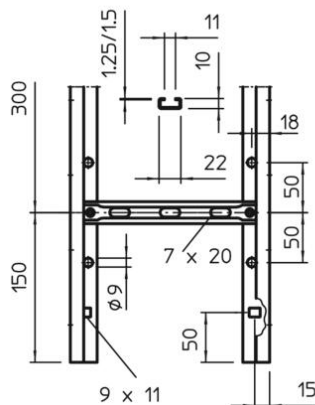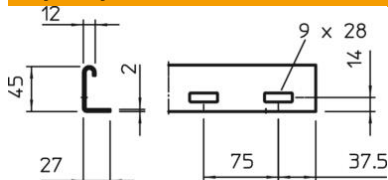

Wymiar	45x300x3000
Długość	3 000 mm
Długość	3 000 ft
Szerokość	300 mm
Wysokość	45 mm
Wymiar B	300 mm

Dane techniczne

Wersja ścianki bocznej	Profil (otwarty)
Wersja szczelbi	Profil perforowany
Wykonanie profilu bocznego	płaski profil
Zamocowanie szczelbi	łączone nitami jednostronnie zamykanymi
Podtrzymanie funkcji	brak
Przekrój poprzeczny	103 cm ²
Przekrój poprzeczny	10300 mm ²
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Rozstaw szczelbi	300 mm
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Grubość boku	2 mm

Karta charakterystyki technicznej


Drabina kablowa SLG 45, 3 m FS

Numery katalogowe: 6200543



Obciążenie

Rozstaw podpór 1,5 m	2,75 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	2 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	1 kN/m
Rozstaw podpór 4,0 m	0,55 kN/m

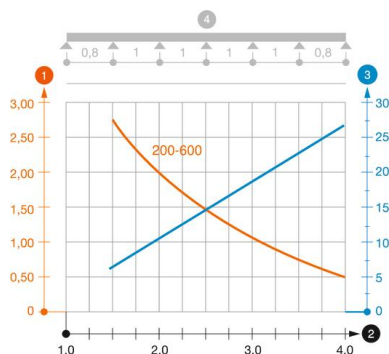

Wykres obciążenia drabiny typ SLG 45 NS

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
 - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
 - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
 - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór