

# Karta charakterystyki technicznej

Drabina pionowa przemysłowa C40, 6 m

Numery katalogowe: 6013414



Drabina pionowa o wysokości bocznej 80 mm ze skręcanymi śrubowo szczeblami.

Drabina pionowa jest dostarczana niezmontowana.

Odpowiednia obejma kabłąkowa typ 2056U.



**St** stal

**FT** cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

## Dane podstawow

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe               | 6013414                       |
| Typ                             | SLS 80 C40 5 FT               |
| Oznaczenie 1                    | Drabinka pionowa przemysłowa  |
| Oznaczenie 2                    | ze szczeblami C 40            |
| Wytwórca                        | OBO                           |
| Wymiar                          | 500x6000                      |
| Materiał                        | Stal                          |
| Powierzchnia                    | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni               | DIN EN ISO 1461               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 6                             |
| Jednostka opakowania            | Metr                          |
| Ciężar                          | 1360 kg                       |
| Jednostka wagi                  | kg/100 m                      |


# Karta charakterystyki technicznej

Drabina pionowa przemysłowa C40, 6 m

Numery katalogowe: 6013414



## Wymiary

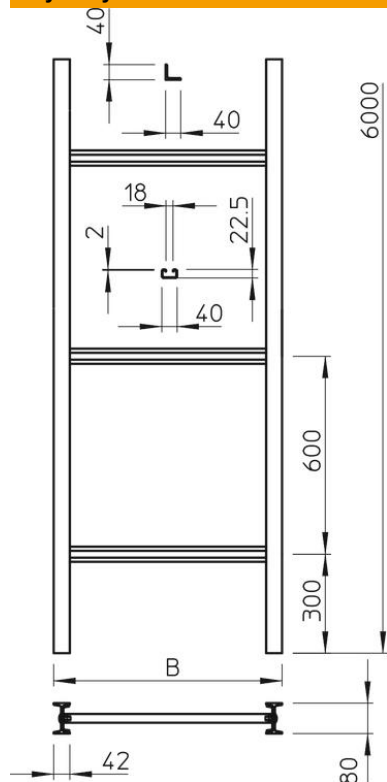

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Długość                   | 6 000 mm |
| Szerokość                 | 500 mm   |
| Wysokość                  | 80 mm    |
| Wymiar B                  | 500 mm   |
| Wymiar szczeliny szczebla | 18,00    |

## Dane techniczne

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Wersja ścianki bocznej      | Profil IS             |
| Wersja szczebli             | Profil nieperforowany |
| Podtrzymanie funkcji        | brak                  |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak                  |
| Perforacja boczna           | tak                   |
| Rozstaw szczebli            | 600 mm                |