

Karta charakterystyki technicznej

Szyna wyrównawcza do montażu podtynkowego typu 1804

Nr kat. 5015545



- Zamontowana szyna wyrównania potencjałów 1804 w puszcze podtynkowej
- Puszka przyłączeniowa z przetłoczeniem do przewodów

Możliwości przyłączenia:

- 6 x przewód 1,5-10 mm²
- 1 x przewód 6-16 mm²




CuZn
37

mosiądz

Dane podstawowe

Nr kat.	5015545
Typ	1804 UP
Oznaczenie 1	Szyna wyrównawcza potencjału
Oznaczenie 2	w kasecie podtynkowej
Wymiar	50x5mm
Materiał	Mosiądz
Materiał skrót	CuZn
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	5 szt.
Waga	20,70 kg/100 szt.

Dane techniczne

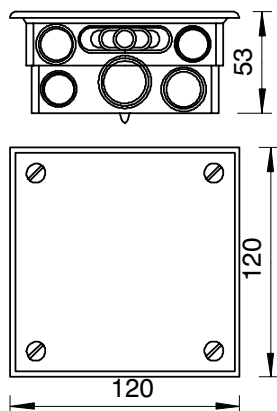

Długość	120,00 mm
Szerokość	120,00 mm
Wysokość	53,00 mm
Możliwość przyłączenia 1	6 x przewód 1,5 - 10 mm ²
Możliwość przyłączenia 2	1 x przewód 6 - 16 mm ² nieprzecięty
Całkowita liczba połączeń przewodów okrągłych	7
Liczba połączeń przewodów okrągłych 8 mm	0
Liczba połączeń przewodów okrągłych 10 mm	0
Liczba połączeń przewodów okrągłych 8-10 mm	1
Liczba połączeń przewodów płaskich do 30 mm	1
Liczba połączeń przewodów płaskich do 40 mm	0
Liczba połączeń przewodów do 6 mm ² sztywnych	0
Liczba połączeń przewodów do 16 mm ² sztywnych	7
Liczba połączeń przewodów do 25 mm ² sztywnych	0

Karta charakterystyki technicznej

Szyna wyrównawcza do montażu podtynkowego typu

1804

Nr kat. 5015545



Dane techniczne

Liczba połączeń przewodów do 95 mm ² sztywnych	0
Wykonanie	w obudowie
Model	Budowa stała
Izolator	<input checked="" type="checkbox"/>
Materiał zacisku	stal
Powierzchnia zacisku	cynkowane galwanicznie
Materiał szyny stykowej	mosiądz
Powierzchnia listwy kontaktowej	niklowane