

Karta charakterystyki technicznej

Trójnóg do masztu rurowego isFang z wyjściem bocznym

Nr kat. 5408932



- Do montażu masztów rurowych isFang o średnicy 50 mm
- Możliwy montaż wraz z z przewodem izolowanym OBO isCon®
- Nachylenie dachu max 5 stopni
- Zawiera nakładki Rd 8-10 mm do szybkiego mocowania przewodów okrągłych
- Podstawy oraz pręty gwintowane należy zamawiać oddzielnie




VA stal nierdzewna 1.4301

Dane podstawowe

Nr kat.	5408932
Typ	isFang 3B-150-A
Oznaczenie 1	Podstawa masztu z otworem
Oznaczenie 2	dla przewodu isCon
Wymiar	1,7x1,9m
Materiał	stal nierdzewna materiał 1.4301
Materiał skrót	A2
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	950,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

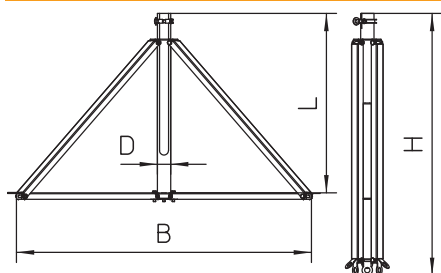

Wymiar B	1.500,00 mm
Wymiar D	50,00 śred. mm
Wymiar H	1.275,00 mm
Wymiar L	900,00 mm
Wykonanie	Statyw
Wejście zwodu odgromowego	bez śrub
Średnica	1.500,00 mm