

# Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca UDHOME2 z wgłębieniem na wykładzinę podłogową, do dowolnego wyposażenia, stal nierdzewna  
Numery katalogowe: 7368340



Kwadratowa kaseta zasilająca do montażu w podłogach technicznych i wylewkach czyszczonych na sucho. Obudowa montażowa z wejściami do wprowadzania peszli (M20/M25). Pokrywa licowana do górnej krawędzi podłogi za pomocą 4 wsporników regulujących. Minimalna głębokość montażowa 110 mm, zakres regulacji + 25 mm.

Rama i pokrywa kasety wykonane ze stali nierdzewnej. W opcjonalnej ramce teleinformatycznej można zamontować maksymalnie 2 modułowe gniazda teleinformatyczne.



A2 stal nierdzewna

## Dane podstawow


|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Numery katalogowe                          | 7368340                   |
| Typ                                        | UDHOME2 GV15              |
| Oznaczenie 1                               | Kaseta zasilająca         |
| Oznaczenie 2                               | pusta                     |
| Wytwórca                                   | OBO                       |
| Wymiar                                     | 140x140x110               |
| Materiał                                   | stal nierdzewna           |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                         |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                     |
| Ciężar                                     | 230 kg                    |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.               |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 12,6733 kg COe / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej


Kaseta zasilająca UDHOME2 z wgłębieniem na wykładzinę podłogową, do dowolnego wyposażenia, stal nierdzewna  
Numery katalogowe: 7368340



## Wymiary

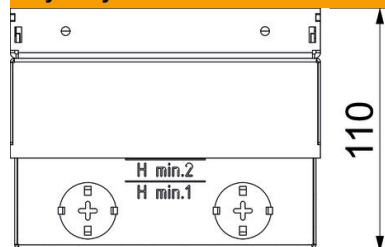

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 140 mm |
| Szerokość | 140 mm |
| Wysokość  | 110 mm |

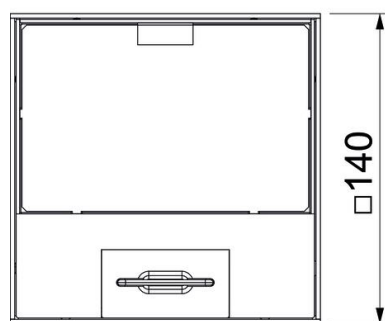

# Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca UDHOME2 z wgłębieniem na wykładzinę podłogową, do dowolnego wyposażenia, stal nierdzewna  
Numery katalogowe: 7368340



## Dane techniczne

|                                                                        |                                            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ilość urządzeń do zabudowy                                             | 2                                          |
| Wykonanie                                                              | kwadratowa                                 |
| Wersja, wyjście kablowe                                                | Obrotowe wyjście przewodów                 |
| Montaż                                                                 | Pusta obudowa                              |
| Rama ochronna wykładziny podłogowej                                    | brak                                       |
| Pielęgnacja podłogi                                                    | suchy                                      |
| Wersja sufitowa                                                        | Wgłębienie na wykładzinę podłogową         |
| Możliwość montażu uszczelki                                            | brak                                       |
| Zakres zastosowania w stanie używanym                                  | 6.101.1 czyszczenie podłogi na sucho       |
| Zakres zastosowania w stanie nieużywanym                               | 6.101.1 czyszczenie podłogi na sucho       |
| Wysokość podłogi maks.                                                 | 135 mm                                     |
| Wysokość podłogi min.                                                  | 110 mm                                     |
| Odpowiednie do podłóg podwójnych                                       | tak                                        |
| Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką | brak                                       |
| Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem                | brak                                       |
| Odpowiednie do podłóg drażnionych                                      | tak                                        |
| Odpowiednie do czyszczenia na mokro                                    | brak                                       |
| Odpowiednie do kanałów podpodłogowych                                  | brak                                       |
| Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych                   | brak                                       |
| Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową                                  | tak                                        |
| Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych                              | 2                                          |
| Norma                                                                  | EN 50085-2-2                               |
| Wersja ram                                                             | Krawędź przylegająca wykładziny podłogowej |
| Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym                       | IP 20                                      |
| Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym                  | IP 20                                      |
| Odporność kod IK                                                       | IK10                                       |
| Wersja o zwiększonej wytrzymałości                                     | brak                                       |
| Obciążenie pionowe, mała powierzchnia                                  | do 3000 N                                  |
| Zatwierdzenia                                                          | VDE                                        |
| Mechanizm otwierania                                                   | uchwyt do podnoszenia                      |
| Grubość wykładziny podłogowej                                          | 15 mm                                      |