

Karta charakterystyki technicznej


Kompletna kaseta zasilająca UDHOME9 do dowolnego wyposażenia, mosiądz

Numery katalogowe: 7427328



Kwadratowa kaseta zasilająca do montażu w podłogach technicznych i wylewkach czyszczonych na sucho. Obudowa z wejściami do wprowadzania peszli (M25). Pokrywa licowana do górnej krawędzi podłogi za pomocą 4 wsporników regulujących. Minimalna głębokość montażowa 95 mm, zakres regulacji + 30 mm.

Powierzchnie widoczne pokrywy wykonane są z mosiądzu.

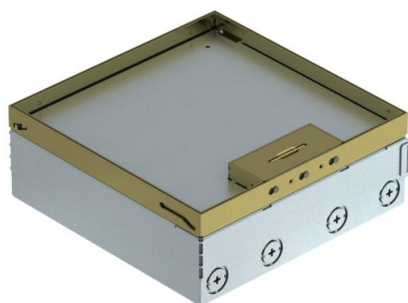

CuZn
37 mosiądz

Dane podstawow

Numery katalogowe	7427328
Oznaczenie 1	Kompletna kaseta zasilająca
Oznaczenie 2	bez puszki instalacyjnej
Wytwórca	OBO
Materiał	Mosiądz
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	482 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Kompletna kasetta zasilająca UDHOME9 do dowolnego wyposażenia, mosiądz


Numery katalogowe: 7427328



Wymiary

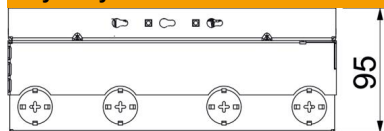

Długość	246 mm
Szerokość	246 mm

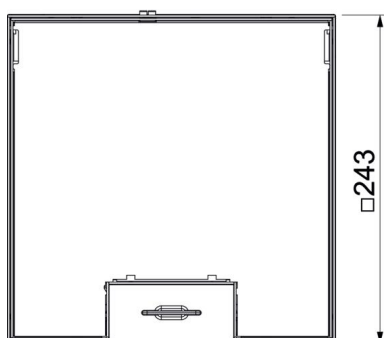

Dane techniczne

Wersja, wyjście kablowe	Obrotowe wyjście przewodów
Montaż	Pusta obudowa
Wersja sufitowa	Wgłębienie na wykładzinę podłogową
Wysokość wylewki maks.	110 mm
Wysokość wylewki min.	95 mm
Wysokość podłogi maks.	125 mm
Wysokość podłogi min.	95 mm
Długość, wymiar zewnętrzny	243 mm
Długość, wymiar montażowy	246 mm
Zakres regulacji maks.	125 mm
Zakres regulacji min.	95 mm
Stopień ochrony (IP) w stanie użytkowania, otwartym	IP 20
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 20
Odporność kod IK	IK10
Mechanizm otwierania	uchwyt do podnoszenia
Grubość wykładziny podłogowej	15 mm