

Karta charakterystyki technicznej

Puszka podtynkowa 66, podwójna

Numery katalogowe: 2003720



Podwójna puszka podtynkowa do stosowania w murze o głębokości zabudowy co najmniej 66 mm.

- Z 4 łącznikami z zatraskiem bagietowym
 - 6 przepustów rurowych kombinowanych Ø 20 i 25 mm
 - 8 wejść do Ø 20 mm
 - 6 wejść do Ø 14 mm
 - 2 wejścia do Ø 20 mm w podstawie
- Testowane zgodnie z DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 i DIN 49073-1.



PP Polipropylen

Dane podstawow

Numery katalogowe	2003720
Typ	UG 66-DV
Oznaczenie 1	Puszka podtynkowa
Oznaczenie 2	podwójna
Dostępny od	01.10.2021
Wytwórca	OBO
Wymiar	2x Ø60xH66mm
Kolor	czarny
Materiał	Polipropylen
Najmniejsza jednostka sprzedaży	10
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	5,61 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę	0,3226 kg COe / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Puszka podtynkowa 66, podwójna

Numery katalogowe: 2003720



Wymiary

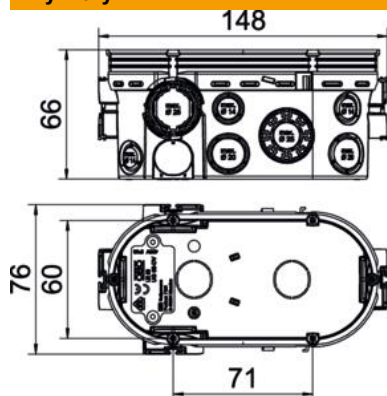

Długość	148 mm
Szerokość	60 mm
Wysokość	66 mm

Dane techniczne

Liczba wlotów	22
Rodzaj wejścia	Przewody NYM, przewody multimedialne i peszle
Rodzaj przepustu w obudowie	Otwory wylamywane
Wykonanie	Podwójny
Model	Puszka łączeniowa do osprzętu
Mocowanie osprzętu	Śruby lub zatrzaski rozporowe
Pokrywa	bez
Zamocowanie pokrywy	Śruby
Wejście z tyłu	tak
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura badania 650°C
Kształt	owalny
Do średnicy rury	20/25 mm
Bezhalogenowy	tak
Wejścia kombinowane Ø 20/25 mm	6
Przekrój znamionowy maks.	2,5 mm ²
Przekrój znamionowy min.	1,5 mm ²
Wejścia do peszli Ø 20 mm	10
Odporny na uderzenia	tak
Stopień ochrony	IP 30
Hermetyczna	brak
Napięcie znamionowe	400 V