

Karta charakterystyki technicznej

Ogranicznik przepięć PV 1000 V DC ze zdalną sygnalizacją

Numery katalogowe: 5094232



Ogranicznik przepięć Typu 1+2 zgodnie z EN 50539-11 do ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej w instalacjach fotowoltaicznych.

- Wyrównanie potencjałów ochrony odgromowej zgodnie z IEC 62305 (VDE 0185-305)
- Ochrona przeciwprzepięciowa zgodnie z IEC 60364-7-712 (VDE 0100-712)
- Wydajność rozładowania do 12,5 kA (10/350) i 40 kA (8/20)
- odporny na błędy układ typu Y z optyczną sygnalizacją uszkodzenia
- Wariant FS posiada bezpotencjałowy styk przełączny do zdalnej sygnalizacji

Zastosowanie: Do ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej systemów PV.



Dane podstawow		
Numery katalogowe	5094232	
Typ	V-PV-T1+2-1000FS	
Oznaczenie 1	Ogranicznik przepięć PV	
Oznaczenie 2	układ Y	
Wytwórca	OBO	
Wymiar	1000V DC	
Kolor	szary	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1	
Jednostka opakowania	Sztuk	
Ciężar	41,2 kg	
Jednostka wagi	kg/100 szt.	


Karta charakterystyki technicznej

Ogranicznik przepięć PV 1000 V DC ze zdalną sygnalizacją

Numery katalogowe: 5094232




Wymiary

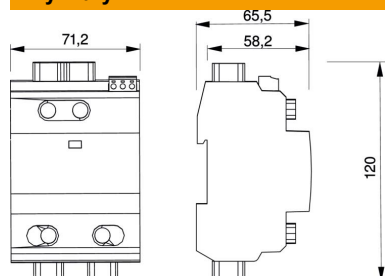

Długość	65,5 mm
Szerokość	71,2 mm
Wysokość	120 mm

Dane techniczne

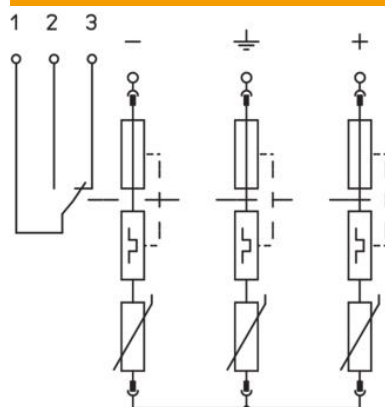

Prąd wyładowczy (8/20 μ s) [łącznie]	40 kA
Czas zadziałania	<25 ns
Wydmuchowy	brak
Wykonanie	Układ typu Y + FS
Liczba biegunów	inne
Szerokość montażowa w jednostkach podziału (TE, 17,5 mm)	4
Temperatura eksploatacji maks.	80 °C
Temperatura eksploatacji min.	-40 °C
Prąd impulsowy (10/350 μ s)	6,25 kA
Prąd impulsowy (10/350) [łącznie]	12,5 kA
zdalna sygnalizacja	tak
Styk FM	zestyk przełączny
najwyższe napięcie ciągłe DC	1000
Zintegrowane zabezpieczenie wstępne	brak
Przekrój przewodu elastycznego (cienkożyłowy) maks.	35 mm ²
Przekrój przewodu elastycznego (cienkożyłowy) min.	2,5 mm ²
Przekrój przewodu sztywnego (jedno-/wielżyłowego) maks.	35 mm ²
Przekrój przewodu sztywnego (jedno-/wielżyłowego) min.	2,5 mm ²
LPZ	0→2
Maks. Napięcie PV	1000 V
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 μ s)	40 kA
Sposób montażu	Szyna kołpakowa 35 mm
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μ s)	20 kA
Kształt sieci	DC
Kształt sieci DC	tak
Kształt sieci IT	brak
Inny kształt sieci	brak
Kształt sieci TN	brak
Kształt sieci TN-C	brak
Kształt sieci TN-C-S	brak
Kształt sieci TN-S	brak
Kształt sieci TT	brak


Karta charakterystyki technicznej

Ogranicznik przepięć PV 1000 V DC ze zdalną sygnalizacją

Numery katalogowe: 5094232



Dane techniczne

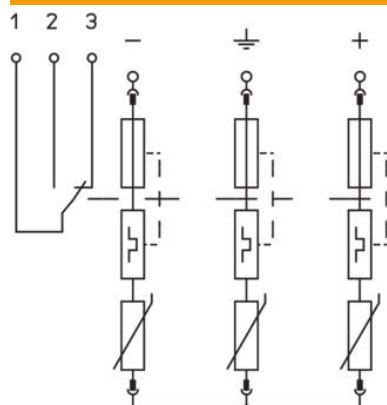

OBO_znamionowy prąd obciążenia (zacisk wejściowy/ wyjściowy)

50 A

Klasa testu Typ 1

tak

Klasa testu Typ 2

tak

Stopień ochrony

IP 20

Napięciowy poziom ochrony

≤3,3

Sygnalizacja

optyczna

SPD zgodnie z EN 61643-11

Typ 1+2

SPD zgodnie z IEC 61643-1

klasa I+II

Rodzaj przewodów do ograniczników przepięć

Przewód zasilających DC (PV)