


# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka odgałęźna X 25 z szyną kołpakową

Numery katalogowe: 2005104



Kabelabzweigkasten mit Hutprofilschiene zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.

Inklusive Hutprofilschiene Typ 2069.

Puszka rozgałęźna kablowa wg DIN EN 60670. Niepodtrzymująca palenia wg DIN EN 60695-2-11, temperatura badania 650°C. Odporność na uderzenia IK09 zgodnie z normą DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.

Puszka odgałęźna została przetestowana zgodnie z normami DIN EN 60670-1, VDE 0606-1: 2014 (EN 60670-1: 2005 + Cor.:2007 + Cor.:2010 + A1:2013) oraz DIN EN 60670-22, VDE 0606-22 : 2007 (EN 60670-22: 2006)

Puszka odgałęźna spełnia wymagania stopnia ochrony IP 67 zgodnie z DIN EN 60529, VDE0470-1: 2014 (EN 60529 / AC: 2016)

Z przezroczystą pokrywą, szyną profilową typu 2069 i zestawem mocującym.



PC Poliwęglan

### Dane podstawow

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Numery katalogowe                         | 2005104                        |
| Oznaczenie 1                              | Puszka odgałęźna               |
| Oznaczenie 2                              | z transp. pokrywą i szyną 2069 |
| Wytwórca                                  | OBO                            |
| Wymiar                                    | 286x202x125                    |
| Kolor                                     | szara / przezroczysta          |
| Materiał                                  | Poliwęglan                     |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży           | 1                              |
| Jednostka opakowania                      | Sztuk                          |
| Ciężar                                    | 107 kg                         |
| Jednostka wagi                            | kg/100 szt.                    |
| Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę | 5,3831 kg COe / 1 Sztuka       |



# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka odgałęźna X 25 z szyną kołpakową

Numery katalogowe: 2005104



### Wymiary

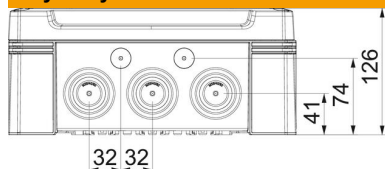

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 286 mm |
| Szerokość | 202 mm |
| Wysokość  | 126 mm |

### Dane techniczne

|                                     |                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Szeregwalny                         | tak                                                             |
| Liczba wlotów                       | 10                                                              |
| Rodzaj wejścia                      | Membrana stopniowa obcinana                                     |
| Rodzaj przepustu w obudowie         | Przetłoczenia pod dławiki                                       |
| Napięcie izolacyjne $U_i$           | 750 V                                                           |
| Montaż                              | Szyna nośna                                                     |
| Pokrywa                             | nieprzezroczyste                                                |
| Zamocowanie pokrywy                 | przykręcane                                                     |
| Wejście z tyłu                      | brak                                                            |
| Wejścia                             | 10 x $\varnothing 25/40/50$                                     |
| Wersja zabezpieczona przed wybuchem | brak                                                            |
| Materiał samogasnący                | zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C |
| Kształt                             | prostokątna                                                     |
| Wzmocniona włóknem szklanym         | tak                                                             |
| Bezhalogenowy                       | tak                                                             |
| Wymiary wewnętrzne w świetle        | 271x187x110 mm                                                  |
| Maks. Przekrój przewodu             | 25 mm <sup>2</sup>                                              |
| Z ekranem                           | brak                                                            |
| Z pokrywą                           | tak                                                             |
| Sposób montażu                      | Montaż ścienny/sufitowy                                         |
| Przekrój znamionowy maks.           | 25 mm <sup>2</sup>                                              |
| Przekrój znamionowy min.            | 10 mm <sup>2</sup>                                              |
| Napięcie znamionowe                 | 750 V                                                           |
| Możliwość plombowania               | tak                                                             |
| Odporny na uderzenia                | tak                                                             |
| Stopień ochrony                     | IP 67                                                           |
| Odporność kod IK                    | IK09                                                            |
| Zakres temperatur maks.             | 60 °C                                                           |
| Zakres temperatur min.              | -5 °C                                                           |
| Odporne na warunki atmosferyczne    | tak                                                             |