

Karta charakterystyki technicznej

Zestaw elementów łączących isCon® ASE, sprawdzalny dla isFang IN

Numery katalogowe: 5408082



- dla odprowadzeń isCon® Pro+ i Premium
- Zestaw składający się z 2 elementów łączących podlegających kontroli
- Podłączenie i ułożenie przewodu w izolowanym słupie odprowadzającym
- do określania funkcji i stanu za pomocą zintegrowanej technologii ASE (Adaptive Switching Element)
- do kompleksowych badań powtórnych zgodnie z normą VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)

Montaż śrubowy

Możliwość sprawdzenia za pomocą najprostszych mierników izolacji (≥ 1 kV DC)

- Możliwość zastosowania we wszystkich klasach ochrony odgromowej
- dla najwyższej dostępności instalacji – bez wyłączania, demontażu lub sprawdzania za pomocą niebezpiecznych napięć impulsowych
- Kod QR umożliwiający wyświetlenie protokołu kontroli
- wraz z rurką termokurczliwą i kluczem sześciokątnym



A2 stal nierdzewna

Dane podstawowe

Numery katalogowe	5408082
Typ	isCon ASE 23 IN
Oznaczenie 1	Element łączący, testowalny
Oznaczenie 2	do isCon PRO+, PRE, wewn.
Wytwórca	OBO
Wymiar	23mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	56,2 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	4,5473 kg CO ₂ e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Zestaw elementów łączących isCon® ASE, sprawdzalny dla
isFang IN


Numer katalogowy: 5408082



Wymiary

Wymiar d min.

28 mm

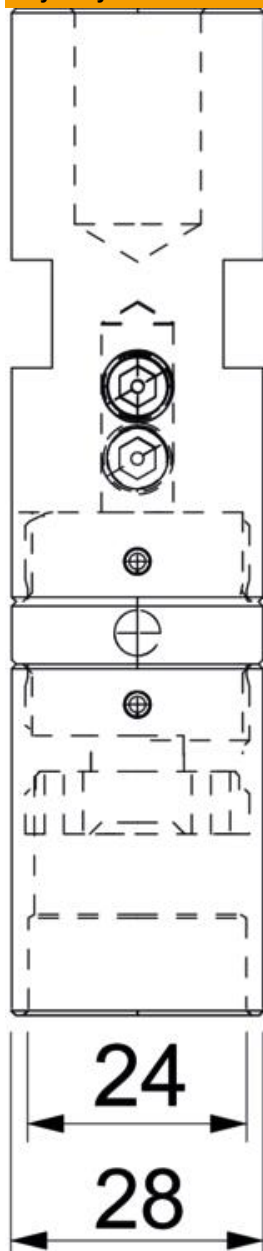

Karta charakterystyki technicznej

Zestaw elementów łączących isCon® ASE, sprawdzalny dla isFang IN

Numery katalogowe: 5408082



Dane techniczne

Przyłącze	Przewód okrągły
Rodzaj śruby mocującej	inne
Dopasowanie	23 mm
Zgodny z RoHS	tak
Zakres zaciskania maks.	23 mm