Karta charakterystyki technicznej

Zaizolowany maszt przechwytujący do wewnętrznego montażu przetwarzania isCon z bocznym odprowadzeniem Numery katalogowe: 5408938



- do układania OBO isCon® Pro+ w rurze
- z bocznym wyjściem kabla odpowiednie dla stojaków na pręty przechwytujące isFang z bocznym wyjściem typu isFang 3B-A
- Nadaje się do obciążeń wiatrem zgodnie z Eurokodem 1: DIN EN 1991-1-4v
- w tym element łączeniowy (typ isCon IN connect)
- Łącznie z połączeniem potencjału (typ isCon IN PAE)
- Aluminiowa rura stojąca i końcówka wychwytująca
- Sekcja środkowa wykonana z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (GRP)

GFK Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym


Dane podstawow

Numery katalogowe	5408938
Typ	isFang IN-A 4000
Oznaczenie 1	Izolowany zwód pionowy
Oznaczenie 2	prowadzenie isCon wewnątrz
Wytwórca	OBO
Wymiar	4000mm
Materiał	Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	535 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	52,3867 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Zaizolowany maszt przechwytujący do wewnętrznego montażu przetwarzania isCon z bocznym odprowadzeniem
Numery katalogowe: 5408938

Wymiary

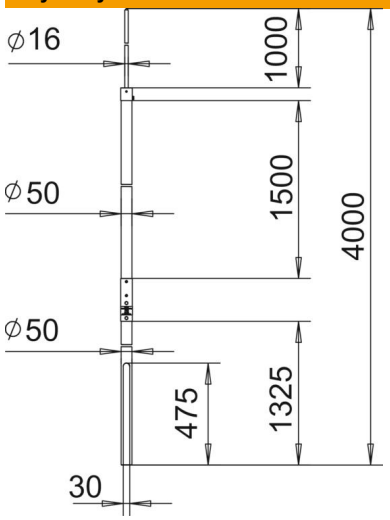

Długość	4 000 mm
Wymiar A	1 325 mm
Wymiar B	1 000 mm
Wymiar d min.	50 mm
Wymiar H	1 500 mm
Wymiar L	4 000 mm

Dane techniczne

Przyłącze	Przewód okrągły
Wykonanie	Zwód pionowy
Odporna na wysokie napięcie, izolowana konstrukcja	tak
Zgodny z RoHS	tak