# Karta charakterystyki technicznej

## Obejma mocująca 1015 D

## Numery katalogowe: 1009463

Obejma mocująca z centralnym punktem mocowania do 2 kabli lub 2 rur



E30 E90

St stal

G cynkowane galwanicznie

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 1009463 |
| Typ | 1015 D 9 G |
| Oznaczenie 1 | Obejma mocująca |
| Oznaczenie 2 | do 2 kabli |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 9mm |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowane galwanicznie |
| Norma powierzchni | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 100 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 1,22 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,0103 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Obejma mocująca 1015 D

## Numery katalogowe: 1009463

### Wymiary

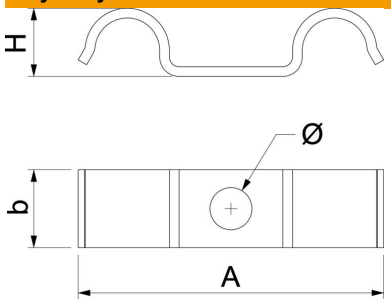


| | |
|---|---|
| Długość | 45 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Wysokość | 10 mm |
| Wymiar A | 45 mm |
| Wymiar b | 12 mm |
| Wymiar H | 10 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Odległość od ściany | brak |
| Ilość przewodów/rur | 2 |
| Wykonanie | jednozaciskowy |
| Rodzaj mocowania | Otwór wiercony |
| Podtrzymanie funkcji | tak |
| do średnicy | 9 |
| Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej | tak |
| Bezhalogenowy | tak |
| W płaszczu z tworzywa sztucznego | brak |
| Wielkość otworu | 6,5 |
| Grubość materiału | 1,5 mm |
| średnica znamionowa | 9 mm |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Zakres mocowania D min. | 9 mm |
| odporny na działanie promieni UV | tak |