# Karta charakterystyki technicznej

## Obejma mocująca 605, G, średnia

## Numery katalogowe: 1018507




Dwułapkowa klamra mocująca do kabli i rur
*Rozmiary 7 do 12 nie są przeznaczone do stosowania z pobijakiem do kołków.

| | |
|---|---|
| St | stal |
| G | cynkowane galwanicznie |

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 1018507 |
| Typ | 605 50 G |
| Oznaczenie 1 | Obejma mocująca |
| Oznaczenie 2 | dwułapkowa |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 50mm |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowane galwanicznie |
| Norma powierzchni | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 25 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 2,77 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,0605 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Obejma mocująca 605, G, średnia

## Numery katalogowe: 1018507

### Wymiary

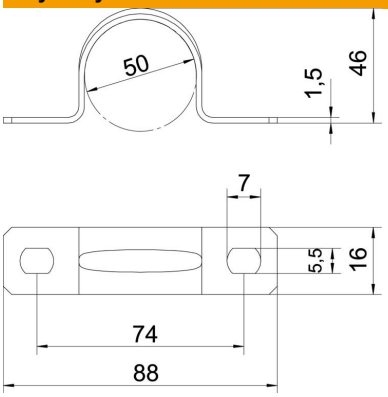


| | |
|---|---|
| Długość | 88 mm |
| Szerokość | 16 mm |
| Wysokość | 46 mm |
| Wymiar A | 88 mm |
| Wymiar B | 74 mm |
| Wymiar b | 16 mm |
| Wymiar D | 50 mm |
| Wymiar d | 5,5 mm |
| Wymiar e | 7 mm |
| Wymiar H | 46 mm |
| Wymiar t | 1,5 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Odległość od ściany | brak |
| Ilość przewodów/rur | 1 |
| Wykonanie | dwuzaciskowy |
| Rodzaj mocowania | Otwór wiercony |
| do średnicy | 50 |
| Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej | brak |
| Bezhalogenowy | tak |
| W płaszczu z tworzywa sztucznego | brak |
| Wielkość otworu | 5,5 x 7 |
| Grubość materiału | 1,5 mm |
| średnica znamionowa | 50 mm |
| Zgodny z RoHS | tak |
| odporny na działanie promieni UV | tak |