
Karta charakterystyki technicznej

Obejma mocująca, norma zakładowa 7855, dwuzaciskowa

Numery katalogowe: 1044109

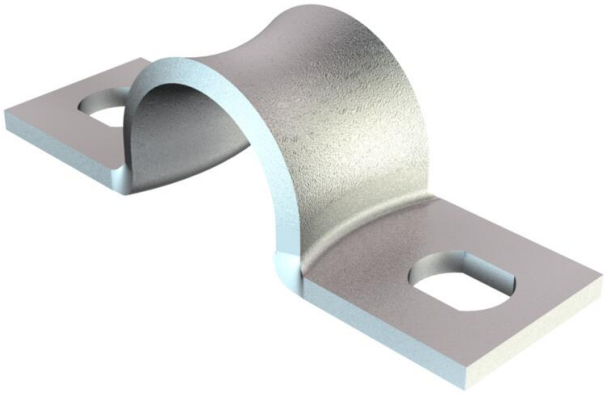

Wymiary według normy Siemens SN 78550 forma B, z mocno zaokrąglonym krawędziami, przystosowana do szczególnie delikatnych przewodów.
*Rozmiary 3 do 10 nie są przeznaczone do zastosowania w połączeniu z osadzakiem gazowym.

CE UKCA

St stal

GTP cynkowana galwanicznie, pasywowana

Dane podstawow


Numery katalogowe	1044109
Typ	WN 7855 B 6
Oznaczenie 1	Obejma mocująca
Oznaczenie 2	dwułapkowa
Wytwórca	OBO
Wymiar	6mm
Materiał	Stal
Powierzchnia Norma powierzchni	cynkowana galwanicznie, pasywowana
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,128 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0034 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Obejma mocująca, norma zakładowa 7855, dwuzaciskowa

Numery katalogowe: 1044109

Wymiary

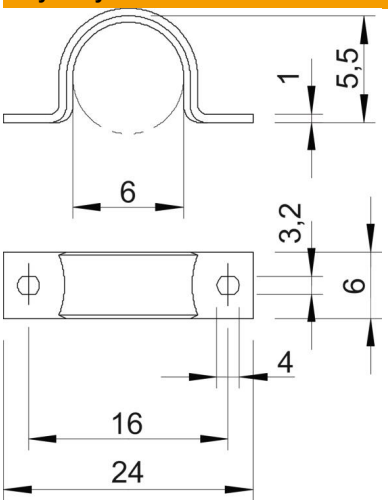

Długość	24 mm
Szerokość	6 mm
Wysokość	5,5 mm
Wymiar A	24 mm
Wymiar B	16 mm
Wymiar b	6 mm
Wymiar D	6 mm
Wymiar d	3,2 mm
Wymiar e	4 mm
Wymiar H	5,5 mm
Wymiar L	24 mm
Wymiar t	1 mm

Dane techniczne

Odległość od ściany	brak
Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	dwuzaciskowy
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
do średnicy	6
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	brak
Bezhalogenowy	tak
W płaszczu z tworzywa sztucznego	brak
Wielkość otworu	3,2 x 4
Grubość materiału	1 mm
średnica znamionowa	6 mm
Zgodny z RoHS	tak
odporny na działanie promieni UV	tak