# Karta charakterystyki technicznej

## Szyna profilowa CML3518, szczelina 17 mm, FS, perforowa-na

## Numery katalogowe: 1104268

Szyna profilowa perforowana, w wersji lekkiej, o szerokości szczeliny 17 mm.



CE 17 H E30 E60 E90

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 1104268 |
| Typ | CML3518P0200FS |
| Oznaczenie 1 | Szyna profilowa |
| Oznaczenie 2 | perf.,szer. szczel. 17mm |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 200x35x18 |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 25 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 14,2 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,3643 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Szyna profilowa CML3518, szczelina 17 mm, FS, perforowana

## Numery katalogowe: 1104268

### Wymiary

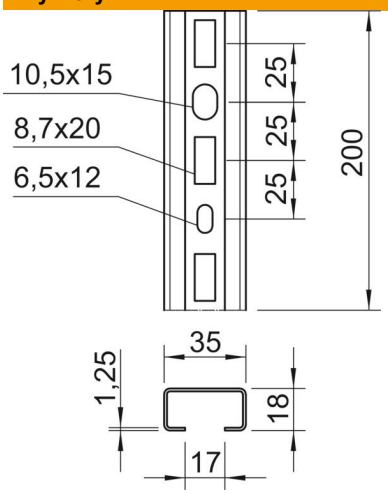


| | |
|---|---|
| Długość | 200 mm |
| Szerokość | 35 mm |
| Wysokość | 18 mm |
| Wymiar L | 200 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Łamana | brak |
| Rodzaj perforacji | Tył perforowany |
| Wykonanie | Profil prosty |
| Odstęp między środkiem otworów | 25 mm |
| Podtrzymanie funkcji | tak |
| Grubość materiału | 1,25 mm |
| Z perforacją | tak |
| Z zębami | brak |
| Forma profilu | Ceownik |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Wielkość szczeliny | 17 mm |
| Wartość statystyczna A | 0,88 cm² |
| Wartość statystyczna Iy | 0,41 cm⁴ |
| Wartość statystyczna Iz | 1,81 cm⁴ |
| Wartość statystyczna Wy | 0,41 cm³ |
| Wartość statystyczna Wz | 1,03 cm³ |