Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa CMS3518, szczelina 17 mm, FS, perforowana

Numery katalogowe: 1104454



Sszyna profilowa C do układania kabli, w połączeniu z zaciskami wspornikowymi ze stopą młotkową. Może być również stosowany jako konstrukcja podwieszana do systemów wsporników kablowych.

CE 17 H E30 E90

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	1104454
Typ	CMS3518P2000FS
Oznaczenie 1	Szyna profilowa
Oznaczenie 2	perf.,szer. szczel. 17mm
Wytwórca	OBO
Wymiar	2000x35x18
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	97,8 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	2,4093 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa CMS3518, szczelina 17 mm, FS, perforowana

Numery katalogowe: 1104454

Wymiary

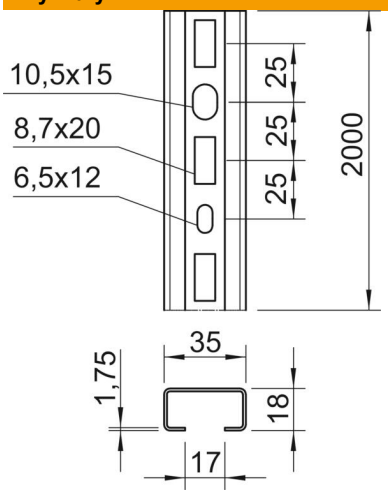

Długość	2 000 mm
Szerokość	35 mm
Wysokość	18 mm
Wymiar L	2 000 mm

Dane techniczne

Łamana	brak
Rodzaj perforacji	Tył perforowany
Wykonanie	Profil prosty
Odstęp między środkiem otworów	25 mm
Wiązka	20 m
Podtrzymanie funkcji	tak
Grubość materiału	1,75 mm
Z perforacją	tak
Z zębami	brak
Forma profilu	Ceownik
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Wielkość szczeliny	17 mm
Wartość statystyczna A	1,17 cm²
Wartość statystyczna Iy	0,52 cm⁴
Wartość statystyczna Iz	0,53 cm⁴
Wartość statystyczna Wy	2,33 cm³
Wartość statystyczna Wz	1,33 cm³