
Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa AMS3518, szczelina 16,5 mm, FT, nieperfo-rowana

Numery katalogowe: 1112228

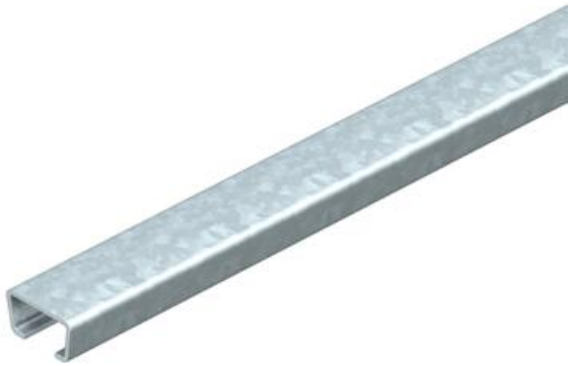

Sszyna profilowa C do układania kabli, w połączeniu z zaciskami wspornikowymi ze stopą młotkową. Może być również stosowany jako konstrukcja podwieszana do systemów wsporników kablowych.

CE 16,5 H E30 E90

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	1112228
Typ	AMS3518UP2000FT
Oznaczenie 1	Szyna profilowa
Oznaczenie 2	pełny,szerok. szczel. 16,5 mm
Wytwórca	OBO
Wymiar	2000x35x18
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	121,35 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	2,4475 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa AMS3518, szczelina 16,5 mm, FT, nieperfo-rowana

Numery katalogowe: 1112228

Wymiary

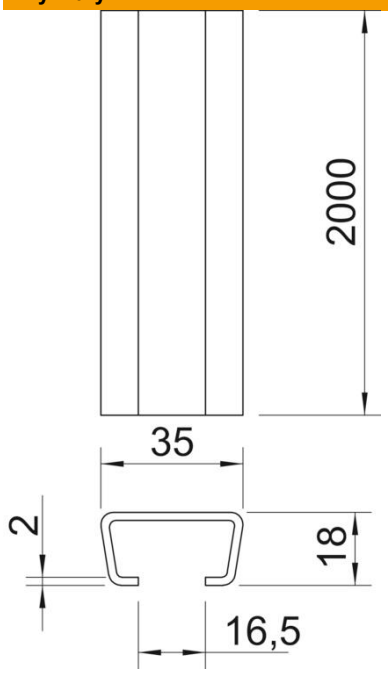

Długość	2 000 mm
Szerokość	35 mm
Wysokość	18 mm
Wymiar L	2 000 mm

Dane techniczne

Łamana	brak
Rodzaj perforacji	bez
Wykonanie	Profil prosty
Wiązka	20 m
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału	2 mm
Z perforacją	brak
Z zębami	brak
Forma profilu	Ceownik
Zgodny z RoHS	tak
Wielkość szczeliny	16,5 mm
Wartość statystyczna A	1,48 cm²
Wartość statystyczna Iy	0,6 cm⁴
Wartość statystyczna Iz	2,33 cm⁴
Wartość statystyczna Wy	0,54 cm³
Wartość statystyczna Wz	1,33 cm³