
# Karta charakterystyki technicznej

## Szyna kołpakowa, perforowana, GTP

## Numery katalogowe: 1115456



Szyna kołpakowa profilowana 35 x 15 mm, podobna do DIN EN 60715 (poprzednio DIN EN 50022), lecz materiał o grubości 1,5 mm.

St stal

GTP cynkowana galwanicznie, pasywowana

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 1115456 |
| Typ | 2069 15 1.5 GTPL |
| Oznaczenie 1 | Szyna kołpakowa |
| Oznaczenie 2 | dziurkowany, grubość 1,5mm |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 2000x35x15 |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia<br>Norma powierzchni | cynkowana galwanicznie, pasywowana |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 2 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 64 kg |
| Jednostka masy | kg/100 m |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 1,1932 kg CO2e / 1 Metr |

# Karta charakterystyki technicznej

## Szyna kołpakowa, perforowana, GTP

## Numery katalogowe: 1115456

### Wymiary

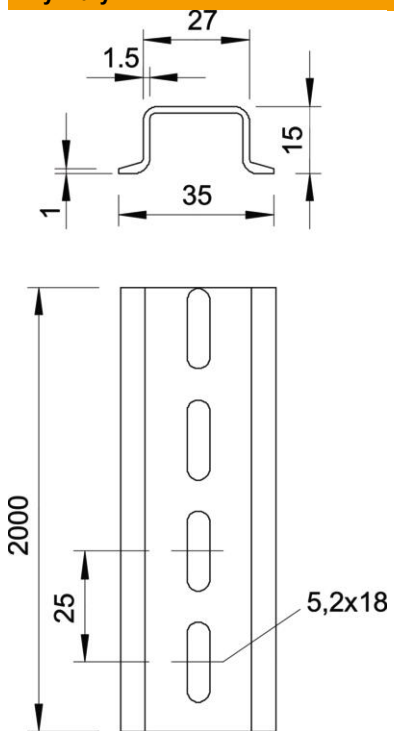


| | |
|---|---|
| Długość | 2 000 mm |
| Szerokość | 35 mm |
| Wysokość | 15 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | perforowana |
| Wersje szyn | Szyna DIN EN 60715 |
| Odstęp między środkiem otworów | 25 mm |
| Wiązka | 20 m |
| Kształt otworu (ETIM) | Otwór wzdłużny |
| Grubość materiału | 1,5 mm |
| Zgodny z RoHS | tak |