
# Karta charakterystyki technicznej

## Szyna profilowa CL2512, szczelina 11mm, FT, nieperforowana

## Numery katalogowe: 1117025



Lekka szyna profilowa C do układania kabli, w połączeniu z zaciskami rzędowymi lub zaciskami wspornikowymi z stopą N. Może być również stosowana w konstrukcji szaf sterowniczych.




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 1117025 |
| Typ | AL2512UP2000FT |
| Oznaczenie 1 | Szyna profilowa |
| Oznaczenie 2 | pełny, szerok. szczeliny 11mm |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 2000x25x12 |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni | DIN EN ISO 1461 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 2 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 65 kg |
| Jednostka masy | kg/100 m |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 1,4087 kg CO2e / 1 Metr |

# Karta charakterystyki technicznej

## Szyna profilowa CL2512, szczelina 11mm, FT, nieperforowana

## Numery katalogowe: 1117025

### Wymiary

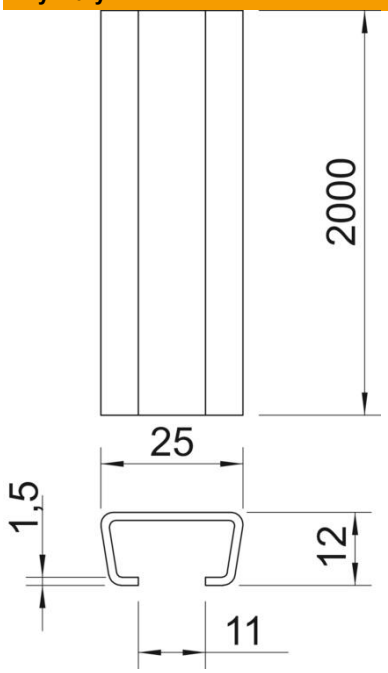


| | |
|---|---|
| Długość | 2 000 mm |
| Szerokość | 25 mm |
| Wysokość | 12 mm |
| Wymiar L | 2 000 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rodzaj perforacji | bez |
| Wykonanie | Profil prosty |
| Wiązka | 20 m |
| Grubość materiału | 1,5 mm |
| Z perforacją | brak |
| Z zębami | brak |
| Forma profilu | Ceownik |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Wielkość szczeliny | 11 mm |
| Wartość statystyczna A | 0,77 cm² |
| Wartość statystyczna Iy | 0,14 cm⁴ |
| Wartość statystyczna Iz | 0,59 cm⁴ |
| Wartość statystyczna Wy | 0,19 cm³ |
| Wartość statystyczna Wz | 0,47 cm³ |