Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa MS5030, szczelina 22 mm, FT, perforowana

Numery katalogowe: 1121472



Ciężka szyna o profilu C do indywidualnego montażu konstrukcji wsporczych np. Korytka kablowe lub jako konsola do szaf sterowniczych. Może być również stosowana do układania kabli w połączeniu z obejmami w kształcie litery U.

CE UK CA 22 U E30 E90

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	1121472
Typ	MS5030P6000FT
Oznaczenie 1	Szyna profilowa
Oznaczenie 2	perf.,szer. szczel. 22mm
Wytwórca	OBO
Wymiar	6000x50x30
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	6
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	282,5 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	6,0037 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa MS5030, szczelina 22 mm, FT, perforowana

Numery katalogowe: 1121472

Wymiary

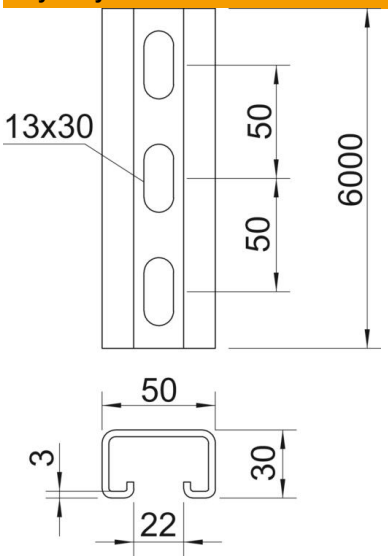

Długość	6 000 mm
Szerokość	50 mm
Wysokość	30 mm
Wymiar L	6 000 mm

Dane techniczne

Łamana	brak
Rodzaj perforacji	Tył perforowany
Wykonanie	Profil prosty
Odstęp między środkiem otworów	50 mm
Podtrzymanie funkcji	tak
Grubość materiału	3 mm
Z perforacją	tak
Z zębami	brak
Forma profilu	Ceownik
Zgodny z RoHS	tak
Wielkość szczeliny	22 mm
Wartość statystyczna A	3,39 cm²
Wartość statystyczna Iy	3,99 cm⁴
Wartość statystyczna Iz	13,11 cm⁴
Wartość statystyczna Wy	3,95 cm³
Wartość statystyczna Wz	6,38 cm³