Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa MS 5030, szczelina 22 mm, A2, perforowana

Numery katalogowe: 1121480



Ciężka szyna o profilu C do indywidualnego montażu konstrukcji wsporczych np. Korytka kablowe lub jako konsola do szaf sterowniczych. Może być również stosowana do układania kabli w połączeniu z obejmami w kształcie litery U.

A2	stal nierdzewna
2B	pusty, po obróbce

Dane podstawow


Numery katalogowe	1121480
Typ	MS5030P2000A2
Oznaczenie 1	Szyna profilowa
Oznaczenie 2	perf.,szer. szczel. 22mm
Wytwórca	OBO
Wymiar	2000x50x30
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	280 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	14,4446 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa MS 5030, szczelina 22 mm, A2, perforowana

Numery katalogowe: 1121480

Wymiary

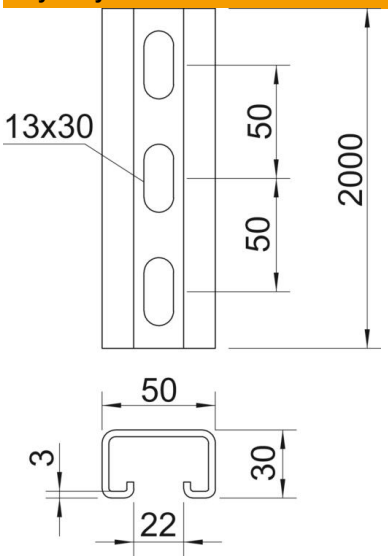

Długość	2 000 mm
Szerokość	50 mm
Wysokość	30 mm
Wymiar L	2 000 mm

Dane techniczne

Łamana	brak
Rodzaj perforacji	Tył perforowany
Wykonanie	Profil prosty
Odstęp między środkiem otworów	50 mm
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału	3 mm
Z perforacją	tak
Z zębami	brak
Forma profilu	Ceownik
Zgodny z RoHS	tak
Wielkość szczeliny	18 mm
Wartość statystyczna A	3,39 cm^2
Wartość statystyczna Iy	3,99 cm^4
Wartość statystyczna Iz	13,11 cm^4
Wartość statystyczna Wy	3,95 cm^3
Wartość statystyczna Wz	6,38 cm^3