Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa MS4022, ciężka, szczelina 18 mm, A2, perforowana

Numery katalogowe: 1121960



Ciężka szyna o profilu C do indywidualnego montażu konstrukcji wsporczych np. Korytka kablowe lub jako konsola do szaf sterowniczych. Może być również stosowana do układania kabli w połączeniu z obejmami w kształcie litery U.



A2	stal nierdzewna
2B	pusty, po obróbce

Dane podstawow


Numery katalogowe	1121960
Typ	MS4022P2000A2
Oznaczenie 1	Szyna profilowa
Oznaczenie 2	perf.,szer. szczel. 18mm
Wytwórca	OBO
Wymiar	2000x40x22,5
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia Norma powierzchni	pusty, po obróbce
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	152,5 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	7,6047 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa MS4022, ciężka, szczelina 18 mm, A2, perforowana

Numery katalogowe: 1121960

Wymiary

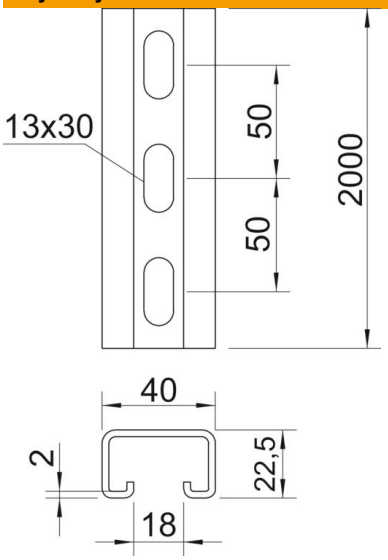

Długość	2 000 mm
Szerokość	40 mm
Wysokość	22,5 mm
Wymiar L	2 000 mm

Dane techniczne

Łamana	brak
Rodzaj perforacji	Tył perforowany
Wykonanie	Profil prosty
Odstęp między środkiem otworów	50 mm
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału	2 mm
Z perforacją	tak
Z zębami	brak
Forma profilu	Ceownik
Zgodny z RoHS	tak
Wielkość szczeliny	18 mm
Wartość statystyczna A	1,74 cm²
Wartość statystyczna Iy	1,18 cm⁴
Wartość statystyczna Iz	4,45 cm⁴
Wartość statystyczna Wy	1,05 cm³
Wartość statystyczna Wz	2,23 cm³