Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa MS4141, szczelina 22 mm, perforowana

Numery katalogowe: 1122912



Ciężka szyna o profilu C do indywidualnego montażu konstrukcji wsporczych np. Korytka kablowe lub jako konsola do szaf sterowniczych. Może być również stosowana do układania kabli w połączeniu z obejmami w kształcie litery U.

CE U 22 E30 E90

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	1122912
Typ	MS4141P6000FS
Oznaczenie 1	Szyna profilowa
Oznaczenie 2	szerokość szczeliny 22mm
Wytwórca	OBO
Wymiar	6000x41x41
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	6
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	247,5 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	5,8913 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa MS4141, szczelina 22 mm, perforowana

Numery katalogowe: 1122912

Wymiary

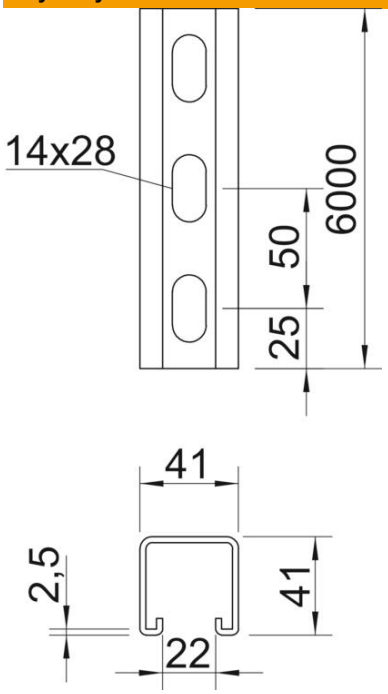

Długość	6 000 mm
Szerokość	41 mm
Wysokość	41 mm
Wymiar L	6 000 mm

Dane techniczne

Łamana	brak
Rodzaj perforacji	Tył perforowany
Wykonanie	Profil prosty
Odstęp między środkiem otworów	50 mm
Podtrzymanie funkcji	tak
Wielkość otworu	14x28
Grubość materiału	2,5 mm
Z perforacją	tak
Z zębami	tak
Forma profilu	Ceownik
Zgodny z RoHS	tak
Wielkość szczeliny	22 mm
Wartość statystyczna A	2,97 cm^2
Wartość statystyczna Iy	6,05 cm^4
Wartość statystyczna Iz	9,01 cm^4
Wartość statystyczna Wy	2,91 cm^3
Wartość statystyczna Wz	4,4 cm^3