Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa MS4121, szczelina 22 mm, perforowana, A2

Numery katalogowe: 1122928



Ciężka szyna o profilu C do indywidualnego montażu konstrukcji wsporczych np. Korytka kablowe lub jako konsola do szaf sterowniczych. Może być również stosowana do układania kabli w połączeniu z obejmami w kształcie litery U.

22 U

A2 stal nierdzewna

2B pusty, po obróbce

Dane podstawow


Numery katalogowe	1122928
Typ	MS4121P3000A2
Oznaczenie 1	Szyna profilowa
Oznaczenie 2	szerokość szczeliny 22mm
Wytwórca	OBO
Wymiar	3000x41x21
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia Norma powierzchni	pusty, po obróbce
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	185,34 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	7,33 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa MS4121, szczelina 22 mm, perforowana, A2

Numery katalogowe: 1122928

Wymiary

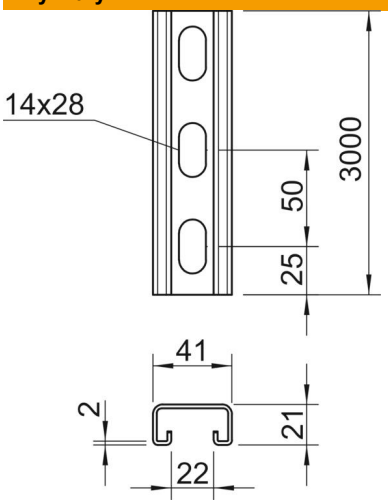

Długość	3 000 mm
Szerokość	41 mm
Wysokość	21 mm
Wymiar L	3 000 mm

Dane techniczne

Łamana	brak
Rodzaj perforacji	Tył perforowany
Wykonanie	Profil prosty
Odstęp między środkiem otworów	50 mm
Podtrzymanie funkcji	brak
Wielkość otworu	14x28
Grubość materiału	2 mm
Z perforacją	tak
Z zębami	tak
Forma profilu	Ceownik
Zgodny z RoHS	tak
Wielkość szczeliny	22 mm
Wartość statystyczna A	1,65 cm^2
Wartość statystyczna Iy	0,95 cm^4
Wartość statystyczna Iz	4,51 cm^4
Wartość statystyczna Wy	0,89 cm^3
Wartość statystyczna Wz	2,2 cm^3