Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa MSL4141, szczelina 22 mm, FT, perforowana

Numery katalogowe: 1122964

Ciężka szyna o profilu C do indywidualnego montażu konstrukcji wsporczych np. Korytka kablowe lub jako konsola do szaf sterowniczych. Może być również stosowana do układania kabli w połączeniu z obejmami w kształcie litery U.



CE U 22 E30 E90

St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	1122964
Typ	MSL4141P3000FT
Oznaczenie 1	Szyna profilowa
Oznaczenie 2	szerokość szczeliny 22mm
Wytwórca	OBO
Wymiar	3000x41x41
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	214,7 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	4,4328 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa MSL4141, szczelina 22 mm, FT, perforowana

Numery katalogowe: 1122964

Wymiary

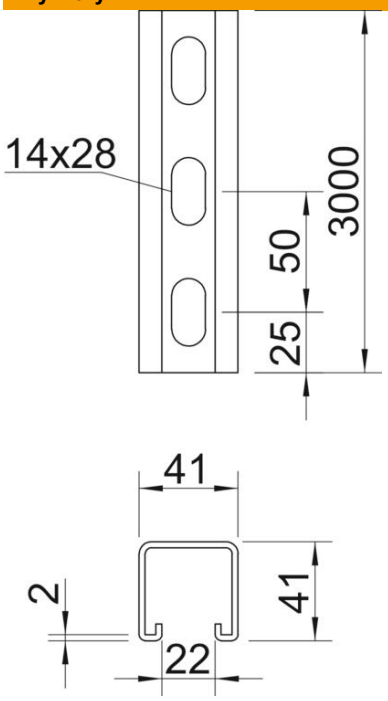

Długość	3 000 mm
Szerokość	41 mm
Wysokość	41 mm
Wymiar L	3 000 mm

Dane techniczne

Łamana	brak
Rodzaj perforacji	Tył perforowany
Wykonanie	Profil prosty
Odstęp między środkiem otworów	50 mm
Podtrzymanie funkcji	tak
Wielkość otworu	14x28
Grubość materiału	2 mm
Z perforacją	tak
Z zębami	tak
Forma profilu	Ceownik
Zgodny z RoHS	tak
Wielkość szczeliny	22 mm
Wartość statystyczna A	2,45 cm²
Wartość statystyczna Iy	5,18 cm⁴
Wartość statystyczna Iz	7,56 cm⁴
Wartość statystyczna Wy	2,51 cm³
Wartość statystyczna Wz	2,69 cm³