
# Karta charakterystyki technicznej

## Nakrętka ślizgowa ZL

## Numery katalogowe: 1147118

Nakrętka ślizgowa do stosowania z szyną MS4022



17

St stal

ZL Cynkowanie lamelowe (płatkowe)

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 1147118 |
| Typ | MS40SN M12 ZL |
| Oznaczenie 1 | Nakrętka ślizgowa |
| Oznaczenie 2 | do szyny profilowej MS4022 |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | M12 |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia<br>Norma powierzchni | Cynkowanie lamelowe (płatkowe) |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 50 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 3,16 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,0846 kg CO2e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

## Nakrętka ślizgowa ZL

## Numery katalogowe: 1147118

### Wymiary

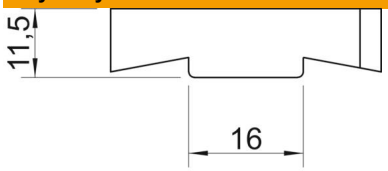

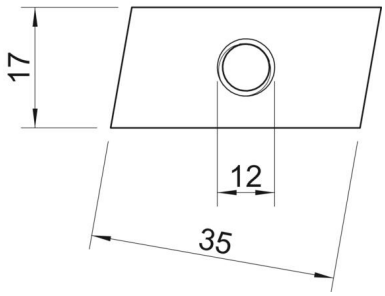
| | |
|---|---|
| Długość | 35 mm |
| Szerokość | 17 mm |
| Wysokość | 11,5 mm |
| Wymiar B | 17 mm |
| Wymiar H | 11,5 mm |
| Wymiar L | 30 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Gwint | M12 |
| gwint metryczny | 12 |
| Ze sprężyną | brak |
| Zgodny z RoHS | tak |