Karta charakterystyki technicznej

Obejma pojedyncza, wanienka dociskowa z metalu

Numery katalogowe: 1155431



Pasuje do wszystkich szyn profilowych typu C o szerokości szczeliny 11–12 mm; minimalna wysokość wewnętrzna 6,5 mm i minimalna szerokość wewnętrzna 18,5 mm;
metalowe korytka mają mocno zaokrąglone krawędzie ze wszystkich stron, dzięki czemu nie ma obaw o uszkodzenie kabli.
Wersja z nakrętką spawaną i/lub zabezpieczającą do zastosowania w utrudnionych warunkach oraz w celu ochrony przed wibracjami na życzenie!

CE N 11-12

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	1155431
Typ	2056N M 28 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa
Oznaczenie 2	kontrwanienka z el.docisk.
Wytwórca	OBO
Wymiar	22-28mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	4,9 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,116 kg COe / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Obejma pojedyncza, wanienka dociskowa z metalu

Numery katalogowe: 1155431

Wymiary

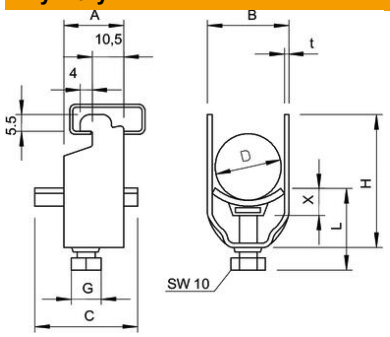

Wymiar A	20 mm
Wymiar B	33 mm
Wymiar C	30 mm
Wymiar G (mm)	M6
Wymiar H	51 mm
Wymiar L	33,5 mm
Wymiar t	2 mm
Wymiar x	4,5 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	1
dla 1 kabla wys.	51 mm
dla 1 kabla dł.	33,5
dla 2 kabla wys.	84 mm
dla 2 kabla dł.	46,5 mm
dla 3 kabla wys.	115 mm
dla 3 kabla dł.	57,5 mm
do średnicy rury maks.	25 mm
do średnicy rury min.	25 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks.	12 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.	11 mm
Bezhalogenowy	brak
Maks. moment dokręcania	3 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	brak
Z korytkiem metalowym	tak
Sposób montażu	Szyna profilowa
Zgodny z RoHS	tak
Odporny na uderzenia	brak
Zakres mocowania D maks.	28 mm
Zakres mocowania D min.	22 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal
Z kontrwanienką	brak
Materiał wanny	Stal