Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, metalowa kontrwanienka, FT

Numery katalogowe: 1156055



Pasuje do wszystkich szyn profilowych C o szerokości szczeliny 16 - 17 mm; Obejma, śruba i wanienka dociskowa ze stali ocynkowanej ogniowo. Wersja z nakrętką spawaną i/lub zabezpieczającą do zastosowania w utrudnionych warunkach oraz w celu ochrony przed wibracjami na życzenie!

CE H 16-17 E30 E90

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	1156055
Typ	2056 M 40 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa
Oznaczenie 2	kontrwanienka z el.docisk.
Wytwórca	OBO
Wymiar	34-40mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	8,6 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,1759 kg COe / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, metalowa kontrwanienka, FT

Numery katalogowe: 1156055

Wymiary

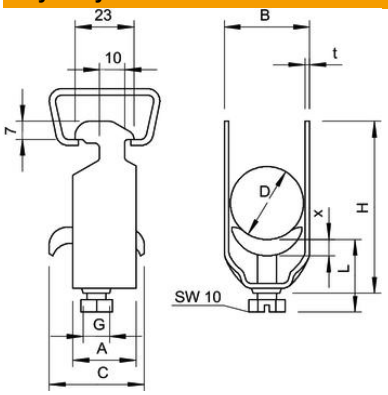

Wymiar A	23 mm
Wymiar B	45 mm
Wymiar C	35 mm
Wymiar G (mm)	M8
Wymiar H	72 mm
Wymiar L	44 mm
Wymiar t	2 mm
Wymiar x	5 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	1
dla 1 kabla wys.	72 mm
dla 1 kabla dł.	44
do średnicy rury maks.	40 mm
do średnicy rury min.	40 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks.	17 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.	16 mm
Bezhalogenowy	brak
Maks. moment dokręcania	5 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	brak
Z korytkiem metalowym	tak
Sposób montażu	Szyna profilowa
Zgodny z RoHS	tak
Odporny na uderzenia	brak
Zakres mocowania D maks.	40 mm
Zakres mocowania D min.	34 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal
Z kontrwanienką	brak
Materiał wanny	Stal