Karta charakterystyki technicznej

Obejma podwójna, metalowa kontrwanienka

Numery katalogowe: 1156195

Obejma z wanną dociskową z metalu, podwójna, 16-22 mm



H | 16-17 | E30 | E90

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	1156195
Typ	2056 M2 22 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa
Oznaczenie 2	kontrwan. z el.docisk.,podw.
Wytwórca	OBO
Wymiar	16-22mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	6,9 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,1183 kg COe / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Obejma podwójna, metalowa kontrwanienka

Numery katalogowe: 1156195

Wymiary

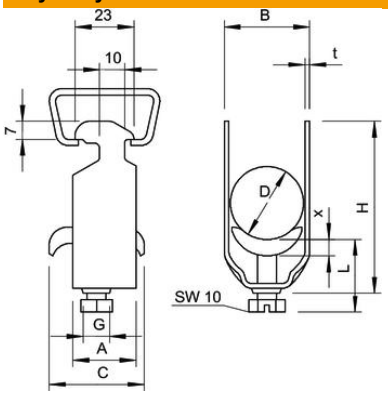

Wymiar A	23 mm
Wymiar B	27 mm
Wymiar C	34 mm
Wymiar G (mm)	M6
Wymiar H	73 mm
Wymiar L	47 mm
Wymiar t	1,5 mm
Wymiar x	5 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	2
do średnicy rury maks.	20 mm
do średnicy rury min.	20 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks.	17 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.	16 mm
Bezhalogenowy	tak
Maks. moment dokręcania	3 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	brak
Z korytkiem metalowym	tak
Sposób montażu	Szyna profilowa
Zgodny z RoHS	tak
Odporny na uderzenia	brak
Zakres mocowania D maks.	22 mm
Zakres mocowania D min.	16 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal
Z kontrwanienką	brak
Materiał wanny	Stal