Karta charakterystyki technicznej

Obejma potrójna, metalowa kontrwanienka

Numery katalogowe: 1156241



Obejma z wanną dociskową z metalu, potrójna, 8-12 mm

CE H 16-17 E30 E90

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	1156241
Typ	2056 M3 12 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa
Oznaczenie 2	kontrwan. z el.docisk.,potr.
Wytwórca	OBO
Wymiar	8-12mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	4,05 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0992 kg COe / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Obejma potrójna, metalowa kontrwanienka

Numery katalogowe: 1156241

Wymiary

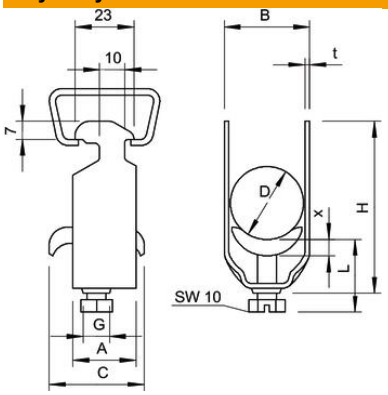

Wymiar A	23 mm
Wymiar B	16 mm
Wymiar C	34 mm
Wymiar G (mm)	M6
Wymiar H	70 mm
Wymiar L	47 mm
Wymiar t	1,5 mm
Wymiar x	5 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	3
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks.	17 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.	16 mm
Bezhalogenowy	brak
Maks. moment dokręcania	3 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	brak
Z korytkiem metalowym	tak
Sposób montażu	Szyna profilowa
Zgodny z RoHS	tak
Odporny na uderzenia	brak
Zakres mocowania D maks.	12 mm
Zakres mocowania D min.	8 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal
Z kontrwanienką	brak
Materiał wanny	Stal