Karta charakterystyki technicznej

Obejma pojedyncza, metalowa kontrwanienka, FT

Numery katalogowe: 1158015

Pasuje do wszystkich szyn profilowych C o szerokości szczeliny 18 mm i 22 mm.



CE U 18 22 E30 E90

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	1158015
Typ	2056U M 16 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa
Oznaczenie 2	kontrwanienka z el.docisk.
Wytwórca	OBO
Wymiar	12-16mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	3,52 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0657 kg COe / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Obejma pojedyncza, metalowa kontrwanienka, FT

Numery katalogowe: 1158015

Wymiary

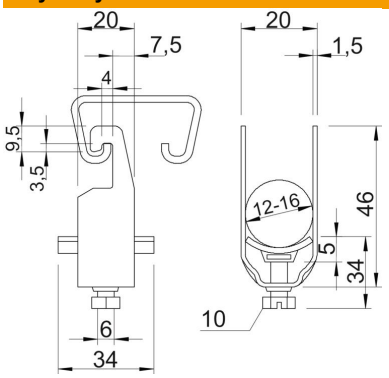

Wymiar A	20 mm
Wymiar B	20 mm
Wymiar C	34 mm
Wymiar G (mm)	M6
Wymiar H	46 mm
Wymiar L	34 mm
Wymiar t	1,5 mm
Wymiar x	5 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	1
do średnicy rury maks.	16 mm
do średnicy rury min.	16 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks.	22 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.	18 mm
Bezhalogenowy	brak
Maks. moment dokręcania	3 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	brak
Z korytkiem metalowym	tak
Sposób montażu	Szyna profilowa
Zgodny z RoHS	tak
Odporny na uderzenia	brak
Zakres mocowania D maks.	16 mm
Zakres mocowania D min.	12 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal
Z kontrwanienką	brak
Materiał wanny	Stal