Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa ze stopką z łbem młotkowym, podwójna, metalowa wanienka dociskowa, A2
Numery katalogowe: 1186110



Obejma kabłąkowa ze stopką z łbem młotkowym, metalowa wanienka dociskowa, z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu 2 pojedynczych kabli na szynach o profilu C. Do szczeliny o szerokości 16 - 17 mm. Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Paczki kabli powinny być oddzielone dodatkową wanienką dociskową Zalecamy użycie wanienki dociskowej

CE 16-17 H E30 E60 E90

A2	stal nierdzewna
2B	pusty, po obróbce


Dane podstawow

Numery katalogowe	1186110
Typ	BS-H2-M-16 A2
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa 2056
Oznaczenie 2	podwójna
Wytwórca	OBO
Wymiar	12-16mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	4,81 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,3414 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa ze stopką z łbem młotkowym, podwójna, metalowa wanienka dociskowa, A2
Numery katalogowe: 1186110

Wymiary

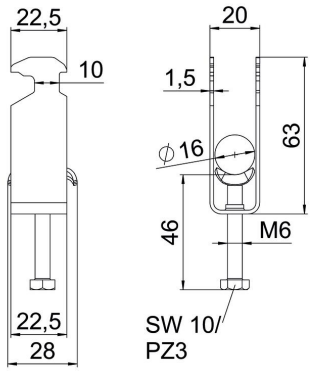

Długość	22,5 mm
Szerokość	20 mm
Wysokość	63 mm
Grubość blachy	1,5 mm
Wymiar A	22,5 mm
Wymiar B	20 mm
Wymiar C	28 mm
Wymiar G (mm)	M6
Wymiar H	63 mm
Wymiar L	46 mm
Wymiar t	1,5 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	2
do średnicy rury maks.	16 mm
do średnicy rury min.	12 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks.	17 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.	16 mm
Gwint	M6
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	28 mm
Maks. moment dokręcania	3 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	brak
Z korytkiem metalowym	tak
Sposób montażu	Szyna profilowa
Zgodny z RoHS	tak
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	16 mm
Zakres mocowania D min.	12 mm
Dodatkowa powierzchnia	brak wykończenia
Dodatkowy materiał	stal nierdzewna
Z kontrwanienką	brak
Materiał wanny	stal nierdzewna
Jakość materiału wanny	Stal nierdzewna 304 (1.4301)