Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym, pojedyńcza, metalowa wanienka dociskowa, A2
Numery katalogowe: 1186129



Obejma kabłąkowa ze stopką z łbem młotkowym, metalowa wanienka dociskowa, z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu pojedynczego kabla na szynie o profilu C. Do szczeliny o szerokości 16 - 17 mm. Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Zalecamy użycie wanienki dociskowej

16-17 H E30 E60 E90 60 kA

A2	stal nierdzewna
2B	pusty, po obróbce


Dane podstawow

Numery katalogowe	1186129
Typ	BS-H1-M-34 A2
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa 2056
Wytwórca	OBO
Wymiar	28-34mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	7,7 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,3798 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym, pojedyńcza, metalowa wanienka dociskowa, A2
Numery katalogowe: 1186129

Wymiary

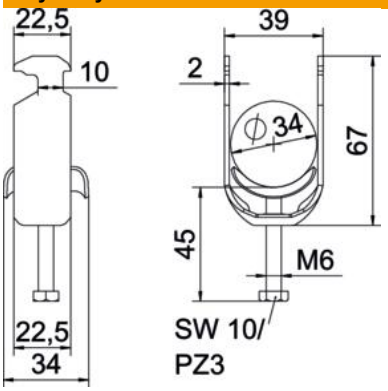

Długość	22,5 mm
Szerokość	39 mm
Wysokość	67 mm
Grubość blachy	2 mm
Wymiar A	22,5 mm
Wymiar B	39 mm
Wymiar C	34 mm
Wymiar G (mm)	M6
Wymiar H	67 mm
Wymiar L	46 mm
Wymiar t	2 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	1
Podtrzymanie funkcji	tak
do średnicy rury maks.	34 mm
do średnicy rury min.	28 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks.	17 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.	16 mm
Gwint	M6
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	34 mm
Maks. moment dokręcania	3 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	brak
Z korytkiem metalowym	tak
Sposób montażu	Szyna profilowa
Zgodny z RoHS	tak
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	34 mm
Zakres mocowania D min.	28 mm
Dodatkowa powierzchnia	brak wykończenia
Dodatkowy materiał	stal nierdzewna
Z kontrwanienką	brak
Materiał wanny	stal nierdzewna
Jakość materiału wanny	Stal nierdzewna 304 (1.4301)