Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym, pojedyńcza, metalowa wanienka dociskowa, A2
Numery katalogowe: 1186162



Obejma kabłąkowa ze stopką z łbem młotkowym, metalowa wanienka dociskowa, z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu pojedynczego kabla na szynie o profilu C. Do szczeliny o szerokości 16 - 17 mm. Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Zalecamy użycie wanienki dociskowej

16-17 | H | E30 | E60 | E90 | 60 kA

A2	stal nierdzewna
2B	pusty, po obróbce


Dane podstawow

Numery katalogowe	1186162
Typ	BS-H1-M-64 A2
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa 2056
Wytwórca	OBO
Wymiar	58-64mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	15
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	14,5 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,8317 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym, pojedyńcza, metalowa wanienka dociskowa, A2
Numery katalogowe: 1186162

Wymiary

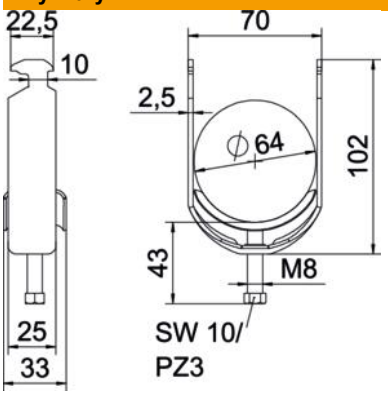

Długość	25 mm
Szerokość	70 mm
Wysokość	102 mm
Grubość blachy	2,5 mm
Wymiar A	25 mm
Wymiar B	70 mm
Wymiar C	33 mm
Wymiar G (mm)	M8
Wymiar H	102 mm
Wymiar L	43 mm
Wymiar t	2,5 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	1
Podtrzymanie funkcji	tak
do średnicy rury maks.	64 mm
do średnicy rury min.	58 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks.	17 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.	16 mm
Gwint	M8
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	33 mm
Maks. moment dokręcania	5 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	brak
Z korytkiem metalowym	tak
Sposób montażu	Szyna profilowa
Zgodny z RoHS	tak
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	64 mm
Zakres mocowania D min.	58 mm
Dodatkowa powierzchnia	brak wykończenia
Dodatkowy materiał	stal nierdzewna
Z kontrwanienką	brak
Materiał wanny	stal nierdzewna
Jakość materiału wanny	Stal nierdzewna 304 (1.4301)