# Karta charakterystyki technicznej

## Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym, podwójna, plastikowa wanienka dociskowa, A2
## Numery katalogowe: 1186330



Obejma kabłąkowa ze stopką z łbem młotkowym, plastikowa wanienka dociskowa z polipropylenu Do pionowego i poziomego montażu 2 pojedynczych kabli na szynach o profilu C. Do szczeliny o szerokości 16 - 17 mm. Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Paczki kabli powinny być oddzielone dodatkową wanienką dociskową Zalecamy użycie wanienki dociskowej

HALOGEN FREE | CE | 16-17 | H

| | |
|---|---|
| A2 | stal nierdzewna |
| 2B | pusty, po obróbce |


### Dane podstawow

| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 1186330 |
| Typ | BS-H2-K-34 A2 |
| Oznaczenie 1 | Obejma kabłąkowa 2056 |
| Oznaczenie 2 | podwójna |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 28-34mm |
| Materiał | stal nierdzewna 1.4301 |
| Powierzchnia<br>Norma powierzchni | pusty, po obróbce |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 50 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 10,2 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,6028 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym, podwójna, plastikowa wanienka dociskowa, A2
## Numery katalogowe: 1186330

### Wymiary

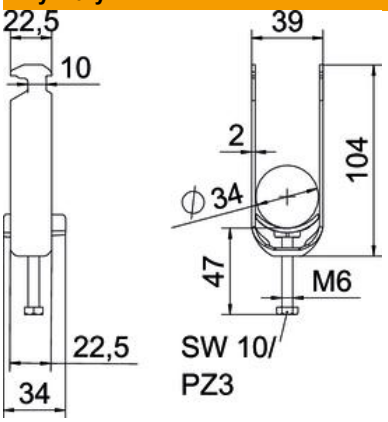


| | |
|---|---|
| Długość | 22,5 mm |
| Szerokość | 39 mm |
| Wysokość | 104 mm |
| Grubość blachy | 2 mm |
| Wymiar A | 22,5 mm |
| Wymiar B | 39 mm |
| Wymiar C | 34 mm |
| Wymiar G (mm) | M6 |
| Wymiar H | 104 mm |
| Wymiar L | 47 mm |
| Wymiar t | 2 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Ilość przewodów/rur | 2 |
| do średnicy rury maks. | 34 mm |
| do średnicy rury min. | 28 mm |
| do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks. | 17 mm |
| do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min. | 16 mm |
| Gwint | M6 |
| Bezhalogenowy | tak |
| Długość, wymiar zewnętrzny | 34 mm |
| Maks. moment dokręcania | 3 Nm |
| Z korytkiem z tworzywa sztucznego | tak |
| Sposób montażu | Szyna profilowa |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Wielkość szczeliny | 10 mm |
| Zakres mocowania D maks. | 34 mm |
| Zakres mocowania D min. | 28 mm |
| Dodatkowa powierzchnia | brak wykończenia |
| Dodatkowy materiał | stal nierdzewna |
| Z kontrwanienką | brak |
| Materiał wanny | Tworzywo sztuczne |
| Jakość materiału wanny | Polipropylen |