Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką w kształcie U, pojedyncza, metalowa wanienka dociskowa, A4
Numery katalogowe: 1186616



Obejma kabłąkowa ze stopką w kształcie U, metalowa wanienka dociskowa z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu pojedynczego kabla na szynie o profilu C. Szerokość szczeliny 18-22 mm Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Zalecamy użycie wanienki dociskowej

18 22 U E30 E60 E90

A4	Stal nierdzewna
2B	pusty, po obróbce


Dane podstawow

Numery katalogowe	1186616
Typ	BS-U1-M-22 A4
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa 2056
Wytwórca	OBO
Wymiar	16-22mm
Materiał	Stal nierdzewna 1.4571
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	3,59 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,2899 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką w kształcie U, pojedyncza, metalowa wanienka dociskowa, A4
Numery katalogowe: 1186616

Wymiary

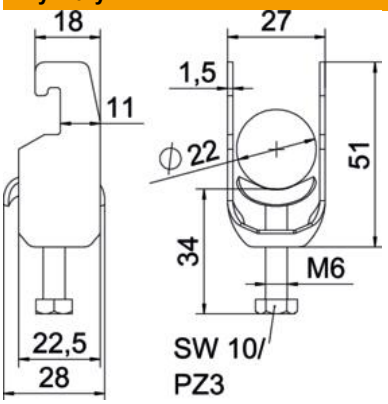

Długość	22,5 mm
Szerokość	27 mm
Wysokość	51 mm
Grubość blachy	1,5 mm
Wymiar A	22,5 mm
Wymiar B	27 mm
Wymiar C	28 mm
Wymiar G (mm)	M6
Wymiar H	51 mm
Wymiar L	34 mm
Wymiar t	1,5 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	1
do średnicy rury maks.	22 mm
do średnicy rury min.	16 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks.	22 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.	18 mm
Gwint	M6
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	28 mm
Maks. moment dokręcania	3 Nm
Z korytkiem metalowym	tak
Sposób montażu	Szyna profilowa
Zgodny z RoHS	tak
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	22 mm
Zakres mocowania D min.	16 mm
Dodatkowa powierzchnia	brak wykończenia
Dodatkowy materiał	stal nierdzewna
Z kontrwanienką	brak
Materiał wanny	stal nierdzewna