
Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką w kształcie U, pojedyncza, plastikowa wanienka dociskowa, A2

Numery katalogowe: 1186809

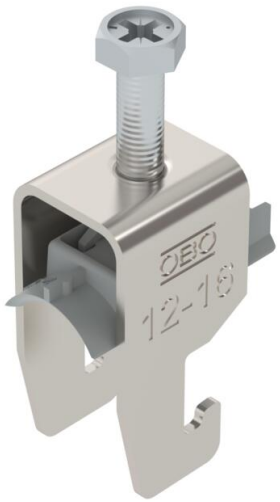

Obejma kabłąkowa plastikowa ze stopką w kształcie U, wanienka dociskowa wykonana z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu pojedynczego kabla na szynie o profilu C. Szerokość szczeliny 18-22 mm Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Zalecamy użycie wanienki dociskowej

HALOGEN FREE · 18 · 22 · U

A2	stal nierdzewna
2B	pusty, po obróbce


Dane podstawow

Numery katalogowe	1186809
Typ	BS-U1-K-16 A2
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa 2056
Wytwórca	OBO
Wymiar	12-16mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	3,2 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,199 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką w kształcie U, pojedyncza, plastikowa wanienka dociskowa, A2
Numery katalogowe: 1186809

Wymiary

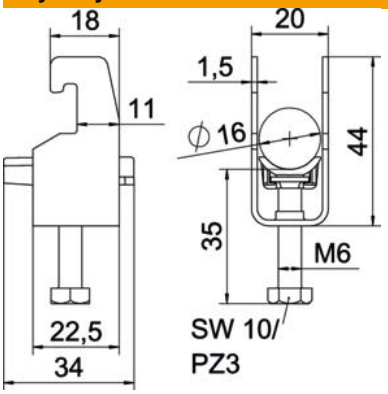

Długość	22,5 mm
Szerokość	20 mm
Wysokość	44 mm
Grubość blachy	1,5 mm
Wymiar A	22,5 mm
Wymiar B	20 mm
Wymiar C	34 mm
Wymiar G (mm)	M6
Wymiar H	44 mm
Wymiar L	35 mm
Wymiar t	1,5 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	1
do średnicy rury maks.	16 mm
do średnicy rury min.	12 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks.	22 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.	18 mm
Gwint	M6
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	34 mm
Maks. moment dokręcania	3 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	tak
Z korytkiem metalowym	brak
Sposób montażu	Szyna profilowa
Zgodny z RoHS	tak
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	16 mm
Zakres mocowania D min.	12 mm
Dodatkowa powierzchnia	brak wykończenia
Dodatkowy materiał	stal nierdzewna
Z kontrwanienką	brak
Materiał wanny	Tworzywo sztuczne
Jakość materiału wanny	Polipropylen