Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu N, pojedyncza, plastikowa wanienka dociskowa, Al
Numery katalogowe: 1187332



Obejma kabłąkowa, ze stopką typu N, plastikowa wanienka dociskowa wykonana z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu pojedynczego kabla na szynie o profilu C. Do szczeliny o szerokości 11 - 12 mm. Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Zalecamy użycie wanienki dociskowej

HALOGEN FREE · 11-12 · N · 40 kA

Alu aluminium


Dane podstawow

Numery katalogowe	1187332
Typ	BS-N1-K-40 ALU
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa 2056
Wytwórca	OBO
Wymiar	34-40mm
Materiał	aluminium
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	2,35 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,3147 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu N, pojedyncza, plastikowa wanienka dociskowa, Al
Numery katalogowe: 1187332

Wymiary

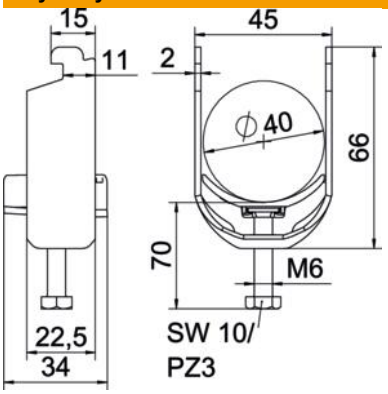

Długość	22,5 mm
Szerokość	45 mm
Wysokość	66 mm
Grubość blachy	2 mm
Wymiar A	22,5 mm
Wymiar B	45 mm
Wymiar C	34 mm
Wymiar G (mm)	M6
Wymiar H	66 mm
Wymiar L	35 mm
Wymiar t	2 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	1
do średnicy rury maks.	40 mm
do średnicy rury min.	34 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks.	12 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.	11 mm
Gwint	M6
Bezhalogenowy	tak
Średnica kabla maks.	40 mm
Średnica kabla min.	34 mm
Długość, wymiar zewnętrzny	34 mm
Maks. moment dokręcania	2 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	tak
Sposób montażu	Szyna profilowa
Zgodny z RoHS	tak
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	40 mm
Zakres mocowania D min.	34 mm
Dodatkowa powierzchnia	brak wykończenia
Dodatkowy materiał	aluminium
Z kontrwanienką	brak
Materiał wanny	Tworzywo sztuczne
Jakość materiału wanny	Polipropylen