# Karta charakterystyki technicznej

## Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu F, pojedyncza, plastikowa wanienka dociskowa, ALU
## Numery katalogowe: 1188249




Obejma kabłąkowa, ze stopką typu F, plastikowa wanienka dociskowa wykonana z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu 1 pojedynczego kabla na płaskowniku. Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Zalecane jest użycie dodatkowej wanienki dociskowej.

HALOGEN FREE

Alu aluminium


### Dane podstawow

| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 1188249 |
| Typ | BS-F1-K-46 ALU |
| Oznaczenie 1 | Obejma kabłąkowa 2056 |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 40-46mm |
| Materiał | aluminium |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 100 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 3,352 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,4477 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu F, pojedyncza, plastikowa wanienka dociskowa, ALU
## Numery katalogowe: 1188249

### Wymiary

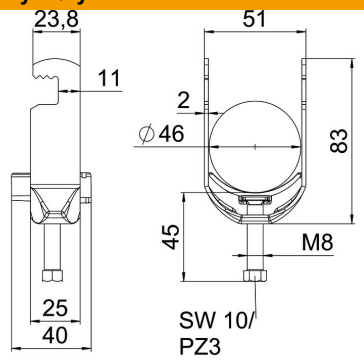


| | |
|---|---|
| Długość | 25 mm |
| Szerokość | 51 mm |
| Wysokość | 83 mm |
| Grubość blachy | 2 mm |
| Wymiar A | 25 mm |
| Wymiar B | 51 mm |
| Wymiar C | 40 mm |
| Wymiar G (mm) | M8 |
| Wymiar H | 83 mm |
| Wymiar L | 45 mm |
| Wymiar t | 2 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Ilość przewodów/rur | 1 |
| do średnicy rury maks. | 46 mm |
| do średnicy rury min. | 40 mm |
| Gwint | M8 |
| Bezhalogenowy | tak |
| Długość, wymiar zewnętrzny | 40 mm |
| Maks. moment dokręcania | 5 Nm |
| Z korytkiem z tworzywa sztucznego | tak |
| Sposób montażu | płaski profil |
| Wielkość szczeliny | 10 mm |
| Zakres mocowania D maks. | 46 mm |
| Zakres mocowania D min. | 40 mm |
| Dodatkowa powierzchnia | brak wykończenia |
| Dodatkowy materiał | aluminium |