Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu F, pojedyncza, plastikowa wanienka dociskowa, ALU
Numery katalogowe: 1188252



Obejma kabłąkowa, ze stopką typu F, plastikowa wanienka dociskowa wykonana z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu 1 pojedynczego kabla na płaskowniku. Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Zalecane jest użycie dodatkowej wanienki dociskowej.

HALOGEN FREE

Alu aluminium


Dane podstawow

Numery katalogowe	1188252
Typ	BS-F1-K-52 ALU
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa 2056
Wytwórca	OBO
Wymiar	46-52mm
Materiał	aluminium
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	3,704 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,4838 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu F, pojedyncza, plastikowa wanienka dociskowa, ALU
Numery katalogowe: 1188252

Wymiary

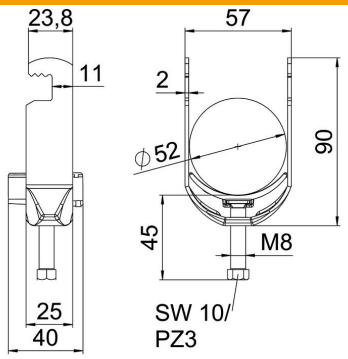

Długość	25 mm
Szerokość	57 mm
Wysokość	90 mm
Grubość blachy	2 mm
Wymiar A	25 mm
Wymiar B	57 mm
Wymiar C	40 mm
Wymiar G (mm)	M8
Wymiar H	90 mm
Wymiar L	45 mm
Wymiar t	2 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	1
do średnicy rury maks.	52 mm
do średnicy rury min.	46 mm
Gwint	M8
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	40 mm
Maks. moment dokręcania	5 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	tak
Sposób montażu	płaski profil
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	52 mm
Zakres mocowania D min.	46 mm
Dodatkowa powierzchnia	brak wykończenia
Dodatkowy materiał	aluminium