Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu U, pojedyncza, metalowa wanienka dociskowa, A2
Numery katalogowe: 1188401



Obejma kabłąkowa ze stopką w kształcie U, metalowa wanienka dociskowa z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu pojedynczego kabla na szynie o profilu C. Do szczeliny o szerokości 18–22 mm. Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Zalecane jest użycie dodatkowej wanienki dociskowej.

HALOGEN FREE | 18 | 22 | U | E30 | E60 | E90

A2	stal nierdzewna
2B	pusty, po obróbce


Dane podstawow

Numery katalogowe	1188401
Typ	BS-U1-M-12 A2
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa 2056
Wytwórca	OBO
Wymiar	8-12mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	3,187 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,2153 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu U, pojedyncza, metalowa wanienka dociskowa, A2
Numery katalogowe: 1188401

Wymiary

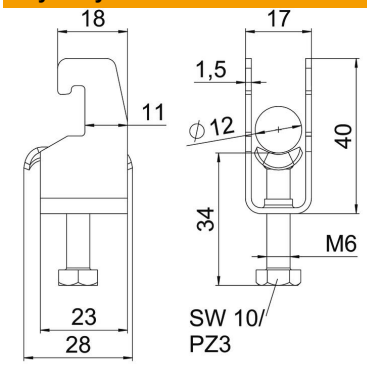

Długość	22,5 mm
Szerokość	17 mm
Wysokość	40 mm
Grubość blachy	1,5 mm
Wymiar A	22,5 mm
Wymiar B	17 mm
Wymiar C	28 mm
Wymiar G (mm)	M6
Wymiar H	40 mm
Wymiar L	34 mm
Wymiar t	1,5 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	1
do średnicy rury maks.	12 mm
do średnicy rury min.	8 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks.	22 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.	18 mm
Gwint	M6
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	28 mm
Maks. moment dokręcania	3 Nm
Z korytkiem metalowym	tak
Sposób montażu	Szyna profilowa
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	12 mm
Zakres mocowania D min.	8 mm
Dodatkowa powierzchnia	brak wykończenia
Dodatkowy materiał	stal nierdzewna