Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu H, pojedyncza, metalowa wanienka dociskowa, A4
Numery katalogowe: 1188551



Obejma kabłąkowa ze stopką z łbem młotkowym, metalowa wanienka dociskowa, z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu pojedynczego kabla na szynie o profilu C. Do szczeliny o szerokości 16–17 mm. Z gwintem jednoskokowym na wanience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Zalecane jest użycie dodatkowej wanienki dociskowej.

HALOGEN FREE | 16-17 | H | E30 | E60 | E90

A4	Stal nierdzewna
2B	pusty, po obróbce


Dane podstawow

Numery katalogowe	1188551
Typ	BS-H1-M-70 A4
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa 2056
Wytwórca	OBO
Wymiar	64-70mm
Materiał	Stal nierdzewna 1.4571
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	17,373 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,8579 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu H, pojedyncza, metalowa wanienka dociskowa, A4
Numery katalogowe: 1188551

Wymiary

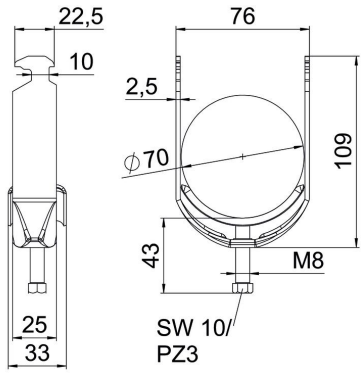

Długość	25 mm
Szerokość	76 mm
Wysokość	109 mm
Grubość blachy	2,5 mm
Wymiar A	25 mm
Wymiar B	76 mm
Wymiar C	33 mm
Wymiar G (mm)	M8
Wymiar H	109 mm
Wymiar L	43 mm
Wymiar t	2,5 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	1
Podtrzymanie funkcji	tak
do średnicy rury maks.	70 mm
do średnicy rury min.	64 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks.	17 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.	16 mm
Gwint	M8
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	33 mm
Maks. moment dokręcania	5 Nm
Z korytkiem metalowym	tak
Sposób montażu	Szyna profilowa
Zgodny z RoHS	tak
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	70 mm
Zakres mocowania D min.	64 mm
Dodatkowa powierzchnia	brak wykończenia
Dodatkowy materiał	stal nierdzewna