
Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 733 FT

Numery katalogowe: 1362718

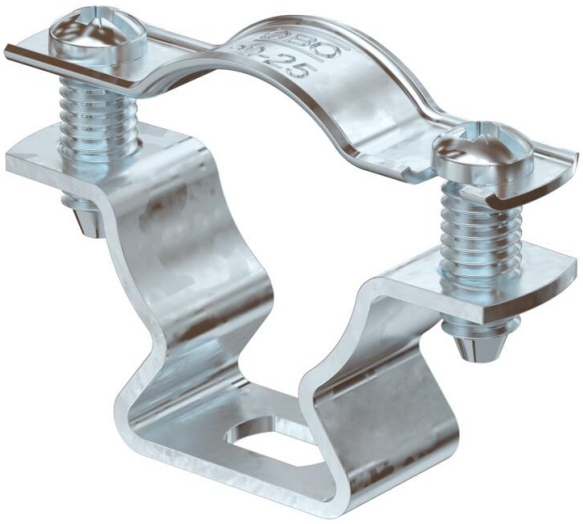

Montaż za pomocą obejmy dystansowej śrubowej. Obejmy dystansowe i obejmy dystansowe śrubowe produkuje się z różnych materiałów: ze stali nierdzewnej V2A, ze stali cynkowanej galwanicznie lub ogniowo a także z aluminium. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków rozporowych i śrub Sprint.

Dopuszczenie zgodne z DIN 4102 część 12, klasa funkcji elektrycznych od E 30 do E 90.

E30 E60 E90

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	1362718
Typ	ASL 733 25 FT
Oznaczenie 1	Obejma dystansowa
Oznaczenie 2	z otworem wzdłużnym
Wytwórca	OBO
Wymiar	20-25mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	2,54 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0722 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 733 FT

Numery katalogowe: 1362718

Wymiary

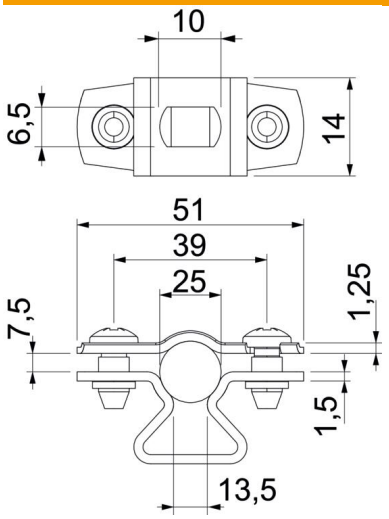

Wymiar A	51 mm
Wymiar B	39 mm
Wymiar b	14 mm
Wymiar D	25 mm
Wymiar d maks.	25 mm
Wymiar d min.	20 mm
Wymiar L	10 mm
Wymiar s	13,5 mm
Wymiar t1 (mm)	1,25 mm
Wymiar t2 (mm)	1,5 mm
Wymiar x	7,5 mm

Dane techniczne

Odległość od ściany	tak
Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	zamknięta
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
Podtrzymanie funkcji	tak
do średnicy	20 - 25
Bezhalogenowy	tak
W płaszczu z tworzywa sztucznego	brak
Grubość materiału	1,5 mm
Zgodny z RoHS	tak
Zakres mocowania D maks.	25 mm
Zakres mocowania D min.	20 mm
odporny na działanie promieni UV	tak