# Karta charakterystyki technicznej

## Obejma dystansowa 733 G

## Numery katalogowe: 1362784



Montaż za pomocą obejmy dystansowej śrubowej. Obejmy dystansowe i obejmy dystansowe śrubowe produkuje się z różnych materiałów: ze stali nierdzewnej V2A, ze stali cynkowanej galwanicznie lub ogniowo a także z aluminium. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków rozporowych i śrub Sprint.

Dopuszczenie zgodne z DIN 4102 część 12, klasa funkcji elektrycznych od E 30 do E 90.

E30 E60 E90

| | |
|---|---|
| St | stal |
| G | cynkowane galwanicznie |

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 1362784 |
| Typ | ASL 733 53 G |
| Oznaczenie 1 | Obejma dystansowa |
| Oznaczenie 2 | z otworem wzdłużnym |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 44-53mm |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowane galwanicznie |
| Norma powierzchni | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 20 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 5,616 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,1683 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Obejma dystansowa 733 G

## Numery katalogowe: 1362784

### Wymiary

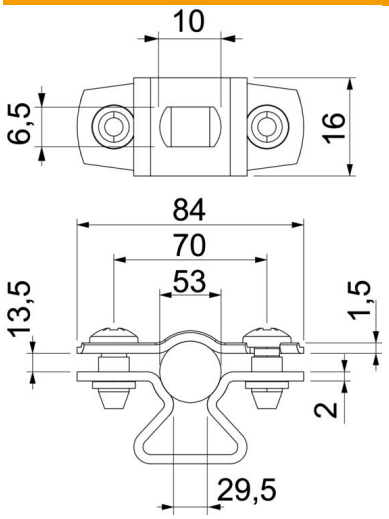


| | |
|---|---|
| Wymiar A | 84 mm |
| Wymiar B | 70 mm |
| Wymiar b | 16 mm |
| Wymiar D | 53 mm |
| Wymiar d maks. | 53 mm |
| Wymiar d min. | 44 mm |
| Wymiar L | 10 mm |
| Wymiar s | 29,5 mm |
| Wymiar t1 (mm) | 1,5 mm |
| Wymiar t2 (mm) | 2 mm |
| Wymiar x | 13,5 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Odległość od ściany | tak |
| Ilość przewodów/rur | 1 |
| Wykonanie | zamknięta |
| Rodzaj mocowania | Otwór wiercony |
| Podtrzymanie funkcji | tak |
| do średnicy | 44 - 53 |
| Bezhalogenowy | tak |
| W płaszczu z tworzywa sztucznego | brak |
| Grubość materiału | 1,5 mm |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Zakres mocowania D maks. | 53 mm |
| Zakres mocowania D min. | 44 mm |
| odporny na działanie promieni UV | tak |