
Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa śrubowa

Numery katalogowe: 1366122

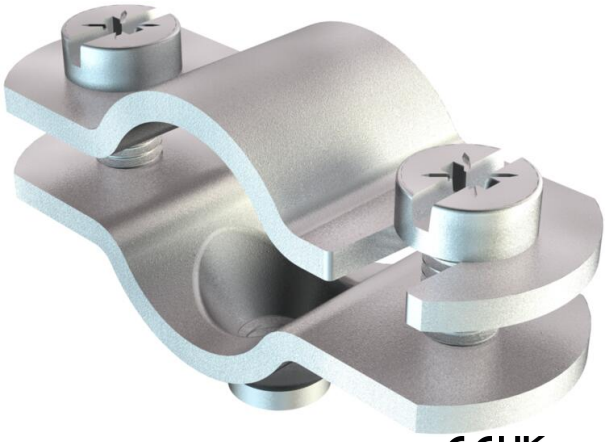

Z gwintem M6.

St	stal
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawow


Numery katalogowe	1366122
Typ	731 W 12 G
Oznaczenie 1	Obejma dystansowa
Oznaczenie 2	z przyłączem gwintowanym M6
Wytwórca	OBO
Wymiar	8-12mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Norma powierzchni	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	2,47 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0598 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa śrubowa

Numery katalogowe: 1366122

Wymiary

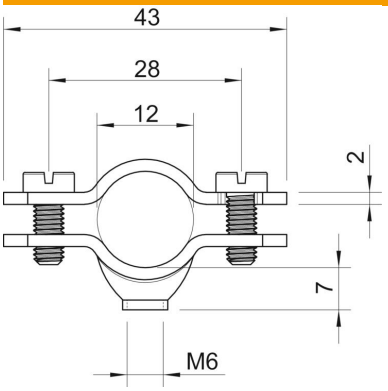

Długość	43 mm
Wymiar A	43 mm
Wymiar B	28 mm
Wymiar D	12 mm
Wymiar d min.	12 mm
Wymiar t	2 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	zamknięta
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	brak
Bezhalogenowy	brak
W płaszczu z tworzywa sztucznego	brak
Wielkość otworu	M6
Grubość materiału	2 mm
Zgodny z RoHS	tak
Śruba	M5 x 12
Zakres mocowania D maks.	12 mm
Zakres mocowania D min.	8 mm
odporny na działanie promieni UV	tak