
Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa śrubowa

Numery katalogowe: 1366203

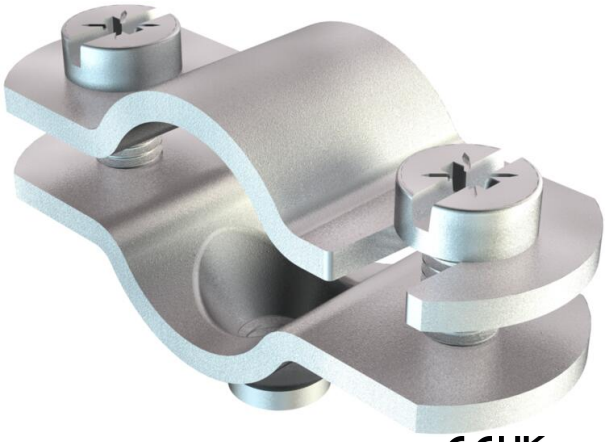

Z gwintem M6.

St	stal
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawow


Numery katalogowe	1366203
Typ	731 W 20 G
Oznaczenie 1	Obejma dystansowa
Oznaczenie 2	z przyłączem gwintowanym M6
Wytwórca	OBO
Wymiar	16-20mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Norma powierzchni	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	3,124 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,074 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa śrubowa

Numery katalogowe: 1366203

Wymiary

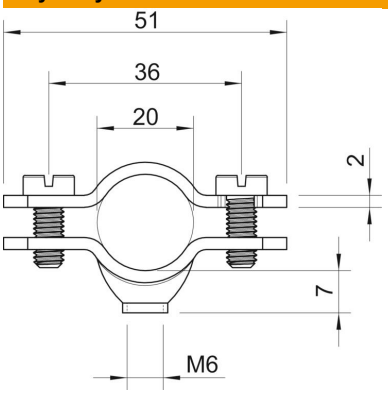

Długość	51 mm
Wymiar A	51 mm
Wymiar B	36 mm
Wymiar D	20 mm
Wymiar d min.	20 mm
Wymiar t	2 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	zamknięta
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	brak
Bezhalogenowy	brak
W płaszczu z tworzywa sztucznego	brak
Wielkość otworu	M6
Grubość materiału	2 mm
Zgodny z RoHS	tak
Śruba	M5 x 14
Zakres mocowania D maks.	20 mm
Zakres mocowania D min.	16 mm
odporny na działanie promieni UV	tak