# Karta charakterystyki technicznej

## Obejma dystansowa śrubowa, wersja ciężka M6

## Numery katalogowe: 1385119



Nakręcana na gwint M6. Rozmiar 27 FT jest odpowiedni dla M25. Rozmiar 42,5 FT jest odpowiedni dla M40. Rozmiar 48,5 FT jest odpowiedni dla M50. Rozmiar 60 FT jest odpowiedni dla M63.

CE UK CA

| | |
|---|---|
| St | stal |
| FT | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 1385119 |
| Typ | 2900WM6 48.5 FT |
| Oznaczenie 1 | Obejma dystansowa |
| Oznaczenie 2 | z przyłączem gwintowanym M6 |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 1 1/2" |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni | DIN EN ISO 1461 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 25 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 8,872 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,2043 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Obejma dystansowa śrubowa, wersja ciężka M6

## Numery katalogowe: 1385119

### Wymiary

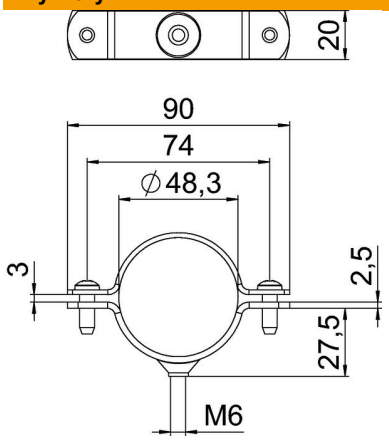


| | |
|---|---|
| Długość | 88 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Wymiar A | 88 mm |
| Wymiar B | 72 mm |
| Wymiar D | 48,5 mm |
| Wymiar d min. | 48,5 mm |
| Wymiar t | 2,5 mm |
| Wymiar t1 (mm) | 2 mm |
| Wymiar x | 3 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | zamknięta |
| Rodzaj mocowania | Otwór wiercony |
| do średnicy | 48,5 |
| Do średnicy rury | M50 |
| Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej | brak |
| Gwint | M6 |
| Wielkość: | 1 1/2" |
| Bezhalogenowy | brak |
| W płaszczu z tworzywa sztucznego | brak |
| Wielkość otworu | M6 |
| Grubość materiału | 2,5 mm |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Śruba | M6 x 18 |
| Zakres mocowania D maks. | 48,5 mm |
| Zakres mocowania D min. | 45,5 mm |
| odporny na działanie promieni UV | tak |