
Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa śrubowa, wersja ciężka M8

Numery katalogowe: 1387030

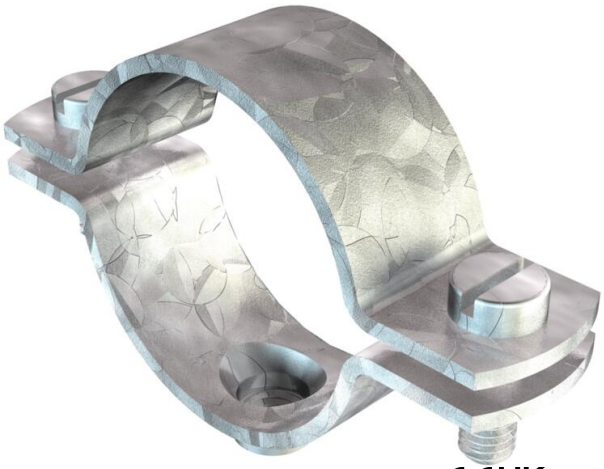

Nakręcana na gwint M8. Rozmiar 27 FT jest odpowiedni dla M25. Rozmiar 42,5 FT jest odpowiedni dla M40. Rozmiar 48,5 FT jest odpowiedni dla M50. Rozmiar 60 FT jest odpowiedni dla M63.

CE UKCA

St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	1387030
Typ	2900WM8 21.5 FT
Oznaczenie 1	Obejma dystansowa
Oznaczenie 2	z przyłączem gwintowanym M8
Wytwórca	OBO
Wymiar	1/2"
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	5,768 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,1255 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa śrubowa, wersja ciężka M8

Numery katalogowe: 1387030

Wymiary

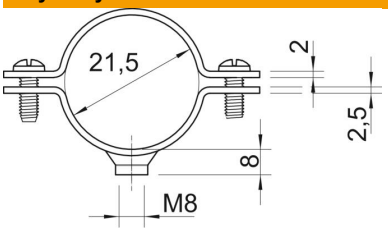



Długość	56 mm
Szerokość	20 mm
Wymiar A	56 mm
Wymiar B	40 mm
Wymiar D	21,5 mm
Wymiar d min.	21,5 mm
Wymiar t	2 mm
Wymiar t1 (mm)	2,5 mm
Wymiar x	2,5 mm

Dane techniczne

Wykonanie	zamknięta
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
do średnicy	21,5
Do średnicy rury	M20
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	brak
Gwint	M8
Wielkość:	1/2"
Bezhalogenowy	brak
W płaszczu z tworzywa sztucznego	brak
Wielkość otworu	M8
Grubość materiału	2 mm
Zgodny z RoHS	tak
Śruba	M6 x 16
Zakres mocowania D maks.	21,5 mm
Zakres mocowania D min.	19 mm
odporny na działanie promieni UV	tak