Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa śrubowa, wersja ciężka M10

Numery katalogowe: 1388118



Nakręcany na gwint M10. Rozmiar 27 FT jest odpowiedni dla M25. Rozmiar 48,5 FT jest odpowiedni dla M50. Rozmiar 60 FT jest odpowiedni dla M63.

CE UK CA

St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	1388118
Typ	2900WM10 48.5 FT
Oznaczenie 1	Obejma dystansowa
Oznaczenie 2	z przyłączem gwintowanym M10
Wytwórca	OBO
Wymiar	1 1/2"
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	9,284 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,1998 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa śrubowa, wersja ciężka M10

Numery katalogowe: 1388118

Wymiary

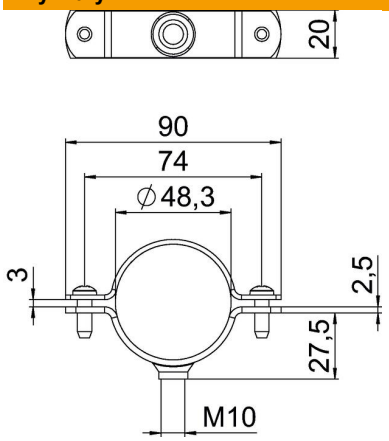

Długość	88 mm
Szerokość	20 mm
Wymiar A	88 mm
Wymiar B	72 mm
Wymiar L	88 mm
Wymiar t	2 mm
Wymiar t1 (mm)	2,5 mm
Wymiar x	3 mm

Dane techniczne

Wykonanie	zamknięta
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
do średnicy	48,5
Do średnicy rury	M50
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	brak
Gwint	M10
Wielkość:	1 1/2"
Bezhalogenowy	brak
W płaszczu z tworzywa sztucznego	brak
Wielkość otworu	M10
Zgodny z RoHS	tak
Śruba	M6 x 20
Zakres mocowania D maks.	48,5 mm
Zakres mocowania D min.	45,5 mm
odporny na działanie promieni UV	tak