
# Karta charakterystyki technicznej

## Obejma odprężająca 7903

## Numery katalogowe: 1437011

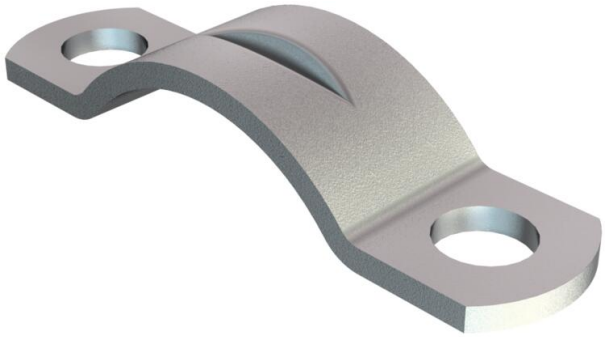


Obejma odprężająca 8mm

| | |
|---|---|
| St | stal |
| G | cynkowane galwanicznie |

### Dane podstawow

| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 1437011 |
| Typ | 7903 8 G |
| Oznaczenie 1 | Obejma oporowa |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 8mm |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowane galwanicznie |
| Norma powierzchni | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 100 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 0,13 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,0054 kg CO2e / 1 Sztuka |

### Wymiary

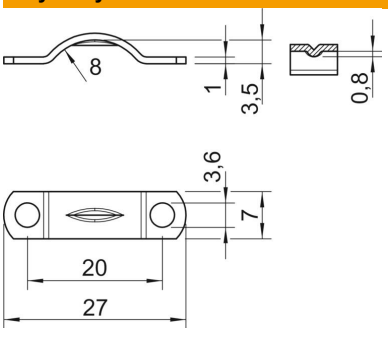


| | |
|---|---|
| Długość | 27 mm |
| Szerokość | 7 mm |
| Wysokość | 3,5 mm |
| Wymiar b | 7 mm |
| Wymiar d | 3,6 mm |
| Wymiar h | 3,5 mm |
| Wymiar h1 (mm) | 0,8 |
| Wymiar L | 27 mm |
| Wymiar l | 20 mm |
| Wymiar R | 8 mm |
| Wymiar t | 1 mm |

# Karta charakterystyki technicznej

## Obejma odprężająca 7903

## Numery katalogowe: 1437011

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Odległość od ściany | brak |
| Ilość przewodów/rur | 1 |
| Wykonanie | dwuzaciskowy |
| Rodzaj mocowania | Otwór wiercony |
| do średnicy | 8 |
| Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej | brak |
| Wielkość: | II |
| Bezhalogenowy | tak |
| W płaszczu z tworzywa sztucznego | brak |
| Wielkość otworu | 3,6 |
| Grubość materiału | 0,8 mm |
| średnica znamionowa | 8 mm |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Zakres mocowania D maks. | 8 mm |
| Zakres mocowania D min. | 8 mm |
| odporny na działanie promieni UV | tak |